JUWÖ
POROTON
THERMOPOR
MEIN ZIEGELHAUS

Preisliste 2027

Das THERMOPOR® System

SL-Serie

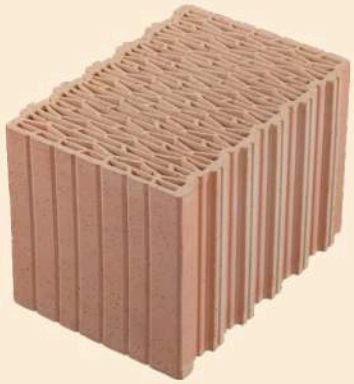

RX-Serie



TV-Serie



Das Rundum-Sorglos-Paket von JUWÖ Poroton.

Sie planen ein Haus und wollen das Rundum-Sorglos-Paket für Lieferung, Preis und Service?

Mit dem JUWÖ Festpreishaus bieten wir Ihnen genau das.



Ihr Bauvorhaben - Unser Service zum Festpreis

Von der detaillierten Mengenermittlung und Lieferung zum Festpreis über kompetente Bauberatung, praxisnahe Baustellenbetreuung bis hin zur maßgeschneiderten Unterstützung rund um Ihr Bauvorhaben.

Mengenermittlung für Ihr Bauvorhaben

Senden Sie uns einfach Ihre Baupläne zu und wir erstellen eine detaillierte Mengenermittlung für Ihr Planziegel-Objekt. Sie erhalten eine übersichtliche Auflistung aller benötigten Planziegel-Formate, aufgeteilt nach Stockwerken. So wird Ihre Bestellung erheblich vereinfacht, und Sie können sicher sein, dass kein Format vergessen wird.

Bauberatung

Ob Einfamilienhaus (EFH), Mehrfamilienhaus (MFH) oder mehrgeschossiger Wohn- und Gewerbebau: Wir beraten Sie zu Schallschutz, Wärmeschutz, Brandschutz und Materialwahl.
Die Wand aus Ziegel ist wirtschaftlich, effizient und für die Ewigkeit gebaut.
Lassen Sie sich von uns beraten!



Unsere erfahrenen Bauberater beantworten Ihre Fragen zur Auswahl und Verarbeitung unserer Ziegel. Mit Fachwissen und praxisnahen Hinweisen unterstützen wir Sie bei Ihrem Bauvorhaben.

Kontaktieren Sie einfach den Bauberater in Ihrer Region.

Projektbezogene Unterstützung - Unser besonderer Service

Für größere Projekte im mehrgeschossigen Wohn- und Gewerbebau bieten wir Mengenermittlung, Bauberatung und Baustellenbetreuung zur Lieferung und Verarbeitung unserer Ziegel.

Baustelleneinweisung

Unser Rundum-Service umfasst auch eine praxisnahe Einführung direkt vor Ort. Unsere erfahrenen Vorführmeister kommen zu Ihnen auf die Baustelle und zeigen Ihnen sowie Ihren Maurerkolonnen die richtige Verarbeitung des Planziegel-Systems. Vom korrekten Anlegen der ersten Schicht bis zu wertvollen Tipps zur Verarbeitung stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Sollten Sie während der Bauarbeiten Unterstützung benötigen oder eine erneute Einweisung wünschen, sind wir jederzeit für Sie da.

INHALTSVERZEICHNIS

Seite	Inhalt
2	Rundum-Sorglos-Paket
4	Ihre Ansprechpartner bei JUWÖ
6	Produktfinder
8	**THERMOPOR® PLAN RX-Serie: Rekordwerte für alle Anforderungen**
12	**THERMOPOR® PLAN MZ- & TV+-Serie: Ziegel mit Füllung aus Dämmwolle**
16	**THERMOPOR® PLAN SL-Serie: 100 % Hightech-Keramik ohne Füllung**
18	**THERMOPOR® PLAN TS- und T-Serie**
21	**THERMOPOR® PLAN Schallschutzziegel**
22	Blockziegel und Kleinformate
23	Systemergänzung: U-Schalen, Stürze
24	Systemergänzung: Fensteranschlagschale FAS, Schallschutzlager SSL®, Ringanker-Dämmschale RDS und RDS Ecke
25	Systemergänzung: Deckenrandelement DRE, Stützen-Dämmstein SD
26	Systemergänzung: Mörtel + Verarbeitungshilfen für Planziegel, das **maxit***mörtel***pad**
27	Dünnbettmörtel-Verbrauch
28	JUWÖ Rohstoff-Service und Recycling-Management
29	Das JUWÖ-Festpreishaus
30	Warum soll ich ein Haus mit Ziegeln von JUWÖ Poroton bauen?
31	U-Wert-Tabelle und Technik
32	Übersicht technischer Daten für Planziegel
36	Details
41	Das VD-Planziegelsystem (Vollflächige Dünnbettmörtelfuge)
42	Verarbeitungs-Tipps
46	Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB)
47	Wichtige Hinweise

Ihre Ansprechpartner bei JUWÖ

ZENTRALE

☎ +49 6703 910 0 | 🖷 +49 6703 910 159 | ✉ zentrale@juwoe.de

DISPOSITION / AUFTRAGSANNAHME

✉ verkauf@juwoe.de

Sascha Wilhelm
Leitung Disposition und Vertriebsinnendienst
☎ +49 6703 910 156 | ✉ wilhelm@juwoe.de

Silvia Fischer-Vestweber
Disposition und Auftragsannahme
☎ +49 6703 910 157 | ✉ fischer-vestweber@juwoe.de

Daniel Schauß
Disposition und Auftragsannahme
☎ +49 6703 910 158 | ✉ schauss@juwoe.de

Katarina Buljan
Backoffice und Auftragsannahme
☎ +49 6703 910 152 | ✉ buljan@juwoe.de

Emily Winter
Backoffice und Auftragsannahme
☎ +49 6703 910 161 | ✉ e.winter@juwoe.de

BAUBERATUNG

Oliver Schmitt Dipl.-Ing. (FH)
Technische Bauberatung, Objektbetreuung
☎ +49 6703 910 130 | 📱 +49 175 3415760 | ✉ o.schmitt@juwoe.de

BAUSTELLENSERVICE

Meik Horn
Maurermeister
Bauberatung und Baustellenbetreuung
📱 +49 170 5626144 | ✉ horn@juwoe.de

KALKULATION FESTPREISHAUS

Alexej Zimmermann
Innendienst
☎ +49 6703 910 162 | 🖷 +49 6703 910 7154 | ✉ zimmermann@juwoe.de

VERTRIEBSLEITUNG DEUTSCHLAND

Markus Ahlendorf
ppa. Betriebswirt (VWA)
☎ +49 6703 910 150 | +49 171 3332558 | ahlendorf@juwoe.de

VERTRIEB

1 **Frank Hindenburg**
Master of Arts (M.A.), Fachberater
+49 170 5109546 | hindenburg@juwoe.de

2 **Thorsten Mauck**
Dipl.-Ing. (FH), Fachberater
+49 171 7647685 | mauck@juwoe.de

3 **Jens Glöckner**
Fachberater
+49 151 57827456 | gloeckner@juwoe.de

4 **Dirk Raßweiler**
Dipl.-Betriebswirt (FH), Fachberater
+49 160 90351848 | rassweiler@juwoe.de

5 **Martina Feld**
Fachberaterin
+49 170 2230859 | feld@juwoe.de

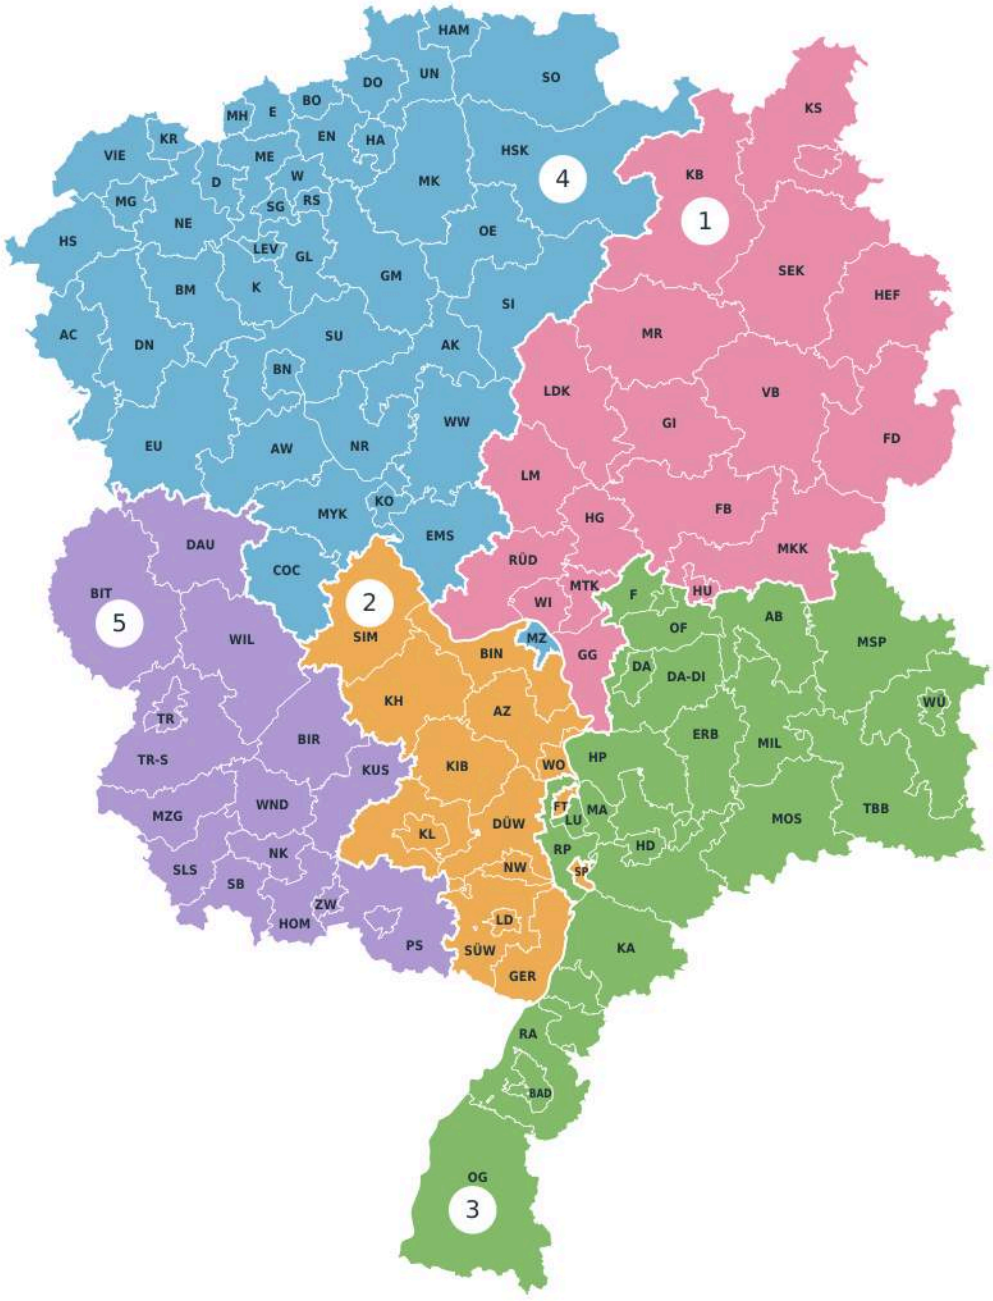

Produktfinder (Orientierungswerte)

FÜR EINFAMILIEN-, DOPPEL- UND REIHENHÄUSER

Auch diese Produkte können nach genauer

THERMOPOR® PLAN	RX60				SL75			SL08		
Wanddicke **U-Wert in W/m²K**	30 0,19	36,5 0,16 / 0,15^{U*}	42,5 0,14 / 0,13^{U*}	49,0 0,12	36,5 0,19	42,5 0,17	49,0 0,14	36,5 0,21	42,5 0,18	49,0 0,16 / 0,15^{U*}
Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG), Stand 2026	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Effizienzhaus 40		●	●	●		●	●			●
KfW 55	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Passivhaus U≤0,15 W/m²K			●	●			●			

FÜR MEHRFAMILIENHÄUSER

THERMOPOR® PLAN	RX65-G			TV7+			MZ75-G / TV7,5+			
Wanddicke in cm **U-Wert in W/(m²K)**	30,0 0,20	36,5 0,17	42,5 0,15 / 0,14^{U*}	36,5 0,18	42,5 0,16 / 0,15^{U*}	49,0 0,14 / 0,13^{U*}	30,0 0,23	36,5 0,19	42,5 0,17	49,0 0,14
Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG), Stand 2026	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Effizienzhaus 40		●	●		●	●			●	●
KfW 55	●	●	●	●	●	●		●	●	●
Passivhaus U≤0,15 W/m²K			●			●				●

U* = berechnet mit 20 mm Faserleichtputz außen (λ = 0,10 W/(mK)) und 15 mm Gipsputz innen (λ = 0,30 W/(mK)).

Alle JUWÖ Ziegel sind zertifiziert nach der Umwelt-Produktdeklaration nach neuestem Stand (Environmental Product Declaration, EPD) gem. ISO 14025 und EN 15804+A1 / EN 15804+A2. Diese EPDs liefern die Eingangswerte für die Ökobilanzierung nach BEG (Bundesförderung für effiziente Gebäude) und KFN (Klimafreundlicher Neubau)

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V



Detailplanung oder mit Einsatz des **JUWÖ SSL®** (**S**chall**S**chutz**L**ager) für den Bau von Mehrfamilienhäusern eingesetzt werden.

SL09				SL10		MZ65			MZ70			
30,0 0,28	36,5 0,23	42,5 0,20	49,0 0,17	30,0 0,30	36,5 0,25	36,5 0,17	42,5 0,15 / 0,14^{U*}	49,0 0,13	30,0 0,22	36,5 0,18	42,5 0,16 / 0,15^{U*}	49,0 0,14 / 0,13^{U*}
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			●			●	●	●			●	●
		●	●			●	●	●		●	●	●
							●	●				●

RX80-GT / TV8+			RX90-GT / MZ90-GMS / TV9+			TS11	
36,5 0,21	42,5 0,18	49,0 0,16 / 0,15^{U*}	30,0 0,28	36,5 0,23	42,5 0,20	36,5 0,28	42,5 0,24
●	●	●	●	●	●	●	●
		●					
●	●	●			●		

Die Außenwand ist nur ein Teil der Einflussfaktoren auf das entsprechende Förderprogramm.
Daher ist diese Tabelle nur eine erste Hilfestellung. Es gibt viele Wege zum Ziel. Wir beraten Sie gerne!







THERMOPOR® PLAN RX-Serie

RX 60



RX 65-G



RX 80-GT



Die neue Dimension im monolithischen Ziegelmassivbau.

Neue Dimension für technische Werte

- Höchste Wärmedämmkraft bis 0,060 W/mK
- Höchste Druckfestigkeit bis f_k 5,0 MN/m²
- Höchster Schallschutz bis $R_{w,Bau,ref}$ = 50,7 dB



Neue Dimension für mehr Wohnfläche und Wirtschaftlichkeit

- Top U-Werte für BEG bzw. KFN Effizienzhäuser ab 36,5 cm Wanddicke für alle Gebäudetypen
- Passivhaus ab 42,5 cm Wanddicke
- Keine zusätzlichen Dämmarbeiten und volle Wertschöpfung beim Bauunternehmer
- Fertig in einem Arbeitsschritt
- Der massive Ziegel schützt die Dämmung vor Beschädigung
- Wartungsfrei über die ganze Lebensdauer und daher Kostenersparnis für Bauherren oder Vermieter



Neue Dimension für Gesundheit

- Massive Ziegel aus gebranntem Ton - gemacht für die Ewigkeit
- Kernfest verbundene Füllung aus PoroTec®
- Recycelbar durch integrierten Wertstoffkreislauf

Neue Dimension in Sicherheit und Verarbeitung

- Komplettes Programm an End-, Eck- und Kimmziegeln
- Laibungsziegel für sichere Fensterbefestigung und Absturzsicherung

Wie konstruiert man einen Objektziegel?
Die Antwort ist gar nicht so einfach. Denn es geht um mehr, als nur um Energieeffizienz. Auch die Sicherheit der Planer, der bau-ausführenden Handwerker und der späteren Nutzer des Objektes stehen auf dem Spiel.

Objektbauten stellen ganz besondere Anforderungen an die Statik. Ein Objektziegel sollte also entsprechende Druckfestig-keits- und f_K-Werte mitbringen. Doch damit ist es nicht getan: Auch die Werte für Wärmedämmung, Brand- und Schallschutz müssen den gesetzlichen und technischen Vorgaben entsprechen.



Höchste Anforderungen: Was ein Objektziegel leisten muss

High-Tech-Design führt zu einem überlegenen Lochbild

Das Lochbild entscheidet über die letztlichen Ergebnisse im Messlabor. Eine neue Steganordnung, die zu einer überragenden Statik führt; ein Lochbild, das exzellente U-Werte ermöglicht; die Befüllung mit PoroTec®; und eine diffusionsoffene Konstruktion, die permanenten Feuchteausgleich gewährt.

Heute schon den Standard von morgen erfüllen

Die neuen Ziegel der JUWÖ THERMOPOR® PLAN RX-Serie bieten aufgrund ihrer überragenden technischen Daten alles, was der Objektbau braucht: Erfüllung von Förderprogrammen und Wiederverwertung von Ziegeln und Füllmaterial.

Anforderungen an einen Objektziegel

Eigenheiten	Auswirkung	Bewertung
Statik	Hohe Tragfähigkeit	✔
Druckfestigkeit	Hohes Maß an Sicherheit	✔
Brandschutz	F90-AB bei Wänden und Pfeilern	✔
BEG (ehemals KfW) Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) Stand 2026 (ehemals GEG, EnEV)	Erfüllung der Förderkriterien	✔
Schalldämmmaß	Ruhe im Haus	✔
Niedrige Wärmeleitzahl	Zukunftssicher, geringe Heizkosten	✔
Diffusionsoffene Konstruktion	Perfekter Feuchteausgleich	✔
Wetterunabhängige Verarbeitbarkeit	Keine Schäden durch Baufeuchte	✔
Schadstofffreie Konstruktion	Fassade ohne chemische Mittel	✔
Sortenreine Trennung	Alle Bestandteile leicht trennbar	✔
Wiederverwertung	Recyclingfähig	✔
Wirtschaftliche Wanddicke	Hohe Rendite durch Wohnflächen-gewinn	✔
Monolithischer Wandaufbau	Keine zusätzlichen Dämmarbeiten und volle Wertschöpfung beim Bauunter-nehmer	✔
Wartungsfrei und langlebig	Dauerhaft schadenfreie Fassade. Kühl im Sommer, warm im Winter durch die einzigartige Speicherfähigkeit.	✔

THERMOPOR® PLAN RX-Serie

THERMOPOR® PLAN RX 60 WG 150

Anwendungsbereich: Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser



Wärmeleitzahl	λ = 0,060 W/(mK)
Festigkeitsklasse	4
Druckfestigkeit	fk = 1,9 MN/m²
Rohdichte	0,50 kg/dm³
Feuerwiderstandsklasse	F 60-AB
Zulassungsbescheid	Z-17.1-1067 (ZMK X6)

Dämmstoff: PoroTec®

Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung in mm Länge x Breite x Höhe			kg/Stück	Stück/ Palette	Stück pro m²	Stück pro m³	m²/ Palette	Preis franko € / 1.000 St.
01 300 60 1 0	RX 300/60	247	**300**	249	9,4	72	16	54	4,43	6.315,00 €
01 365 60 1 0	RX 365/60	247	**365**	249	11,3	60	16	45	3,69	7.685,00 €
01 425 60 1 0	RX 425/60	247	**425**	249	13,4	48	16	38	2,96	8.985,00 €
01 490 60 1 0	RX 490/60	247	**490**	249	15,7	48	16	33	2,96	10.385,00 €

RX 300/60: Nur 30 cm Wanddicke! Für maximale Wohnfläche bei Reihenhäusern, Doppelhäusern oder Tiny Houses. RX 365/60: Maximale Performance bei bewährter Wanddicke von 36,5 cm. RX 425/60: Passivhaus in 42,5 cm Wanddicke möglich (einzigartig): Passivhaus mit Wohnflächengewinn. High Level für EFH, RHH, DHH. RX 490/60: Das Flaggschiff mit imponierenden 49 cm Wanddicke: U-Wert 0,12 W/(m²K).

THERMOPOR® PLAN RX 65-G WG 155

Anwendungsbereich: Mehrgeschoss- und Objektbau



Wärmeleitzahl	λ = 0,065 W/(mK)
Festigkeitsklasse	6
Druckfestigkeit	fk = 2,5 MN/m²
Rohdichte	0,55 kg/dm³
Feuerwiderstandsklasse	F 60-AB
Zulassungsbescheid	Z-17.1-1067 (ZMK X6.5)

Dämmstoff: PoroTec®

Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung in mm Länge x Breite x Höhe			kg/Stück	Stück/ Palette	Stück pro m²	Stück pro m³	m²/ Palette	Preis franko € / 1.000 St.
01 300 65 1 0	RX 300/65-G	247	**300**	249	10,4	72	16	54	4,43	6.535,00 €
01 365 65 1 0	RX 365/65-G	247	**365**	249	12,6	60	16	45	3,69	7.950,00 €
01 425 65 1 0	RX 425/65-G	247	**425**	249	14,7	48	16	38	2,96	9.290,00 €

RX 300/65-G: Für monolithischen Objektbau und Mehrfamilienhäuser in 30 cm Wanddicke. Flächengewinn im urbanen Umfeld und damit spürbare Renditesteigerung. Der Objektziegel für Bauträger und Investoren. RX 365/65-G: Für die bessere Wand in der bewährten Wanddicke von 36,5 cm. Für Bauträger, Investoren und Planer, die bevorzugt in 36,5 cm bauen. Problemloses Upgrade auf die hochwertigere Wand, ohne in die Planung einzugreifen. RX 425/65-G: Für den Passivhaus-Standard in 42,5 cm Wanddicke im Objektbau. Flächengewinn gegenüber den sonst üblichen 49 cm und spürbare Renditesteigerung im urbanen Umfeld bei strengen Vorgaben für den Wärmeschutz.

THERMOPOR® PLAN RX 80-GT WG 160

Anwendungsbereich: Mehrgeschoss- und Objektbau bis zu 9 Stockwerken



Wärmeleitzahl	λ = 0,08 W/(mK)
Festigkeitsklasse	12
Druckfestigkeit	fk = 5,0 MN/m²
Rohdichte	0,70 kg/dm³
Feuerwiderstandsklasse	F 90-AB
Zulassungsbescheid	Z-17.1-1186 (ZMK-R8)

Dämmstoff: PoroTec®

Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung in mm Länge x Breite x Höhe			kg/Stück	Stück/ Palette	Stück pro m²	Stück pro m³	m²/ Palette	Preis franko € / 1.000 St.
01 365 80 1 0	RX 365/80-GT	247	**365**	249	15,7	60	16	45	3,69	8.260,00 €
01 425 80 1 0	RX 425/80-GT	247	**425**	249	18,3	48	16	38	2,96	9.660,00 €
01 490 80 1 0	RX 490/80-GT	247	**490**	249	21,1	48	16	33	2,96	11.085,00 €

Vom RX 300/90-GT bis zum RX 490/80-GT bieten wir die Gewichtheber unter den Ziegeln. Die spezielle Lochgeometrie sorgt für eine enorme Tragfähigkeit, ermöglicht mehrgeschossige Bauten mit bis zu 9 Stockwerken. Mit hervorragenden Schall- und Brandschutzwerten. Für Bauträger und Investoren, die kompromisslos auf Nummer sicher gehen.

THERMOPOR® PLAN RX 90-GT - 30 cm WG 160

Anwendungsbereich: Mehrgeschoss- und Objektbau bis zu 9 Stockwerken



Wärmeleitzahl	λ = 0,09 W/(mK)
Festigkeitsklasse	12
Druckfestigkeit	fk = 5,0 MN/m²
Rohdichte	0,70 kg/dm³
Feuerwiderstandsklasse	F 90-AB
Zulassungsbescheid	Z-17.1-1186 (ZMK-R8)

Dämmstoff: PoroTec®

Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung in mm Länge x Breite x Höhe			kg/Stück	Stück/ Palette	Stück pro m²	Stück pro m³	m²/ Palette	Preis franko € / 1.000 St.
01 300 80 1 0	RX 300/90-GT	247	**300**	249	12,3	72	16	54	4,43	7.805,00 €

THERMOPOR® PLAN RX-Serie

THERMOPOR® PLAN RX-Ergänzungsziegel WG 165

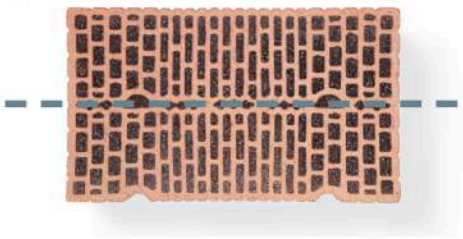

RX End lang 2x 12,3 End, bauseits zu trennen



Der RX-Laibungsziegel eignet sich für Ecken und Fensterlaibungen und ermöglicht die sichere Montage von Fenstern und Absturzsicherungen.

JUWÖ RX - Laibungsziegel

- Als End- und Eckziegel für die sichere Fensterbefestigung
- Endziegel für glatte Fensterlaibungen

Der Eck-/Laibungsziegel „End lang" wird als ganzer Ziegel geliefert und ist mittig leicht teilbar.

Ergänzungsformate werden untermaßig produziert, um die Passgenauigkeit zu allen Steinformaten zu gewährleisten.

Werk Wöllstein

Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung in mm Länge x Breite x Höhe			kg/Stück	Stück/ Palette	Bezeichnung	Preis franko € / 1.000 St.
RX 60 + RX 65-G + RX 80-GT	**Eck-, End- und Laibungsziegel**							
01 300 80 3 0	RX 300 End lang	247	**300**	249	13,1	72	Laibungsziegel für 30,0 cm	8.610,00 €
01 365 80 3 0	RX 365 End lang	247	**365**	249	15,7	60	Eck-/Laibungsziegel für 36,5 cm	9.110,00 €
01 425 80 3 0	RX 425 End lang	247	**425**	249	18,3	48	Laibungsziegel für 42,5 cm	10.605,00 €
01 490 80 3 0	RX 490 End lang	247	**490**	249	20,3	48	Eck-/Laibungsziegel	11.295,00 €
01 300 80 4 2	RX 300 Eck	175	**300**	249	9,2	60	Eckziegel für 30,0 cm und 42,5 cm	7.625,00 €

Werk Wöllstein

Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung in mm Länge x Breite x Höhe			kg/Stück	Stück/ Palette	Bezeichnung	Preis franko € / 1.000 St.
RX 60 + RX 65-G + RX 80-GT	**Kimmziegel sind immer in der untersten Lage anzuordnen.**							
01 300 65 2 0	RX 300/2	247	**300**	124	5,0	144	Kimmziegel	6.205,00 €
01 365 65 2 0	RX 365/2	247	**365**	124	6,2	120	Kimmziegel	7.545,00 €
01 425 65 2 0	RX 425/2	247	**425**	124	7,2	96	Kimmziegel	8.835,00 €
01 490 65 2 0	RX 490/2	247	**490**	124	8,5	96	Kimmziegel	9.530,00 €
01 300 80 2 0	RX-GT 300/2	247	**300**	124	6,2	144	Kimmziegel	6.480,00 €
01 366 80 2 0	RX-GT 365/2	247	**365**	124	7,9	120	Kimmziegel	7.885,00 €
01 425 80 2 0	RX-GT 425/2	247	**425**	124	9,1	96	Kimmziegel	9.225,00 €
01 490 80 2 0	RX-GT 490/2	247	**490**	124	10,6	96	Kimmziegel	10.635,00 €

THERMOPOR® PLAN TV / TV+ & MZ

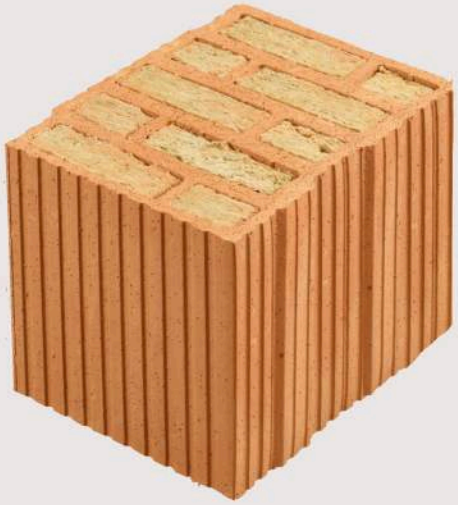

- Die revolutionäre Ziegelgeneration mit integrierter Mineralwolldämmung! Maximale Energieeinsparung, kostengünstige Erstellung des Mauerwerks, dauerhaft niedrige Heizkosten - ganz ohne zusätzliche Außendämmung.
- Der THERMOPOR® PLAN TV & MZ verbindet Ziegel und Mineralwolle zu einem Baustoff, der nicht brennbar, wasserabweisend, dampfdurchlässig, alterungsbeständig sowie wärme-, kälte- und schalldämmend ist.
- Die Verarbeitung mit dem JUWÖ VD-Planziegel-Bausystem ist schnell, sicher, hochwertig und minimiert Entstehungskosten beim Rohbau.

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 0717 - 33338 - 001
Für Steinwolle und Glaswolle gefüllte Produkte

DER BLAUE ENGEL weil emissionsarm schützt UMWELT und GESUNDHEIT
Für Rockwool

THERMOPOR® PLAN MZ65 WG 206

Anwendungsbereich: Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser



Wärmeleitzahl	λ_R = 0,065 W/(mK)
Festigkeitsklasse	8
Zul. Druckspannung	f_x = 2,2 MN/m²
Rohdichte	0,55 kg/dm³
Feuerwiderstandsklasse	Brandwand
Zulassungsbescheid	Z-17.1-1086

Lager Alzenau	Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung in mm Länge x Breite x Höhe			kg/Stück	Stück/ Palette	Stück pro m²	Stück pro m³	m²/ Palette	Preis franko € / 1.000 St.
	08 365 65 1 2	MZ 365/65	248	365	249	12,0	60	16	45	3,69	6.670,00 €
	08 425 65 1 2	MZ 425/65	248	425	249	14,5	48	16	38	2,96	7.810,00 €
	08 490 65 1 2	MZ 490/65	248	490	249	16,8	48	16	33	2,96	9.585,00 €

THERMOPOR® PLAN MZ70 WG 210

Anwendungsbereich: Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser



Wärmeleitzahl	λ_R = 0,07 W/(mK)
Festigkeitsklasse	8
Zul. Druckspannung	f_x = 2,2 MN/m²
Rohdichte	0,55 kg/dm³
Feuerwiderstandsklasse	F30A ≥ 24 cm; Brandwand ≥ 36,5 cm
Zulassungsbescheid	Z-17.1-1084

Lager Alzenau	Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung in mm Länge x Breite x Höhe			kg/Stück	Stück/ Palette	Stück pro m²	Stück pro m³	m²/ Palette	Preis franko € / 1.000 St.
	08 240 07 1 2	MZ 240/70	248	240	249	8,3	80	16	68	4,94	4.725,00 €
	08 300 07 1 2	MZ 300/70	248	300	249	10,3	72	16	54	4,45	5.200,00 €
	08 365 07 1 2	MZ 365/70	248	365	249	12,0	60	16	45	3,69	6.355,00 €
	08 425 07 1 2	MZ 425/70	248	425	249	14,5	48	16	38	2,96	7.440,00 €
	08 490 07 1 2	MZ 490/70	248	490	249	16,8	48	16	33	2,96	9.125,00 €

THERMOPOR® PLAN TV / TV+ & MZ-Serie

THERMOPOR® PLAN TV 7+ WG 210

Anwendungsbereich: Geschosswohnungsbau



Wärmeleitzahl	λ = 0,07 W/(mK)
Festigkeitsklasse	8
Zul. Druckspannung	f_k = 3,4 MN/m²
Rohdichte	0,60 kg/dm³
Feuerwiderstandsklasse	Brandwand
Zulassungsbescheid	Z-17.21-1293

Lager Alzenau	Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung in mm Länge x Breite x Höhe			kg/Stück	Stück/ Palette	Stück pro m²	Stück pro m³	m²/ Palette	Preis franko € / 1.000 St.
	02 367 07 1 2	TV 365/7+	247	365	249	13,2	60	16	45	3,69	7.960,00 €
	13 427 07 1 2	TV 425/7+	247	425	249	15,4	30	16	38	1,84	9.345,00 €
	13 497 07 1 2	TV 490/7+	247	490	249	17,7	30	16	33	1,85	12.340,00 €

THERMOPOR® PLAN TV 7,5+ WG 218

Anwendungsbereich: Geschosswohnungsbau



Wärmeleitzahl	λ = 0,075 W/(mK)
Festigkeitsklasse	10
Zul. Druckspannung	f_k = 5,1 MN/m²
Rohdichte	0,70 kg/dm³
Feuerwiderstandsklasse	Brandwand
Zulassungsbescheid	Z-17.21-1227

Lager Alzenau	Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung in mm Länge x Breite x Höhe			kg/Stück	Stück/ Palette	Stück pro m²	Stück pro m³	m²/ Palette	Preis franko € / 1.000 St.
	02 367 75 1 2	TV 365/7,5+	247	365	249	15,7	60	16	45	3,69	7.805,00 €
	13 425 75 1 2	TV 425/7,5+	247	425	249	18,3	30	16	38	1,85	9.085,00 €
	13 490 75 1 2	TV 490/7,5+	247	490	249	21,1	30	16	33	1,85	11.150,00 €

THERMOPOR® PLAN MZ75-G WG 218

Anwendungsbereich: Geschosswohnungsbau



Wärmeleitzahl	λ = 0,075 W/(mK)
Festigkeitsklasse	12
Zul. Druckspannung	f_k = 3,9 MN/m²
Rohdichte	0,70 kg/dm³
Feuerwiderstandsklasse	Brandwand
Zulassungsbescheid	Z-17.21-1239

Lager Alzenau	Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung in mm Länge x Breite x Höhe			kg/Stück	Stück/ Palette	Stück pro m²	Stück pro m³	m²/ Palette	Preis franko € / 1.000 St.
	03 300 75 1 2	MZ 300/75-G	248	300	249	13,0	72	16	54	4,45	6.415,00 €
	08 365 75 1 2	MZ 365/75-G	248	365	249	15,7	60	16	45	3,69	7.805,00 €
	08 425 75 1 2	MZ 425/75-G	248	425	249	18,3	48	16	38	3,00	9.085,00 €

THERMOPOR® PLAN TV & MZ-Serie

THERMOPOR® PLAN TV 8+ WG 220

Anwendungsbereich: Geschosswohnungsbau



Wärmeleitzahl	λ = 0,08 W/(mK)
Festigkeitsklasse	10
Zul. Druckspannung	f_k = 5,1 MN/m²
Rohdichte	0,70 kg/dm³
Feuerwiderstandsklasse	Brandwand
Zulassungsbescheid	Z-17.21-1227

Lager Alzenau	Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung in mm Länge x Breite x Höhe			kg/Stück	Stück/ Palette	Stück pro m²	Stück pro m³	m²/ Palette	Preis franko € / 1.000 St.
	02 367 80 1 2	TV 365/8+	247	365	249	15,7	60	16	45	3,69	7.405,00 €
	08 427 80 1 2	TV 425/8+	247	425	249	18,3	48	16	38	3,00	8.665,00 €
	13 497 80 1 2	TV 490/8+	247	490	249	21,1	30	16	33	1,85	10.605,00 €

THERMOPOR® PLAN TV 9+ WG 225

Anwendungsbereich: Geschosswohnungsbau



Wärmeleitzahl	λ_B = 0,09 W/(mK)
Festigkeitsklasse	10
Zul. Druckspannung	f_k = 5,1 MN/m²
Rohdichte	0,70 kg/dm³
Feuerwiderstandsklasse	Brandwand
Zulassungsbescheid	Z-17.1-1227

Lager Alzenau	Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung in mm Länge x Breite x Höhe			kg/Stück	Stück/ Palette	Stück pro m²	Stück pro m³	m²/ Palette	Preis franko € / 1.000 St.
	02 367 09 1 2	TV 365/9+	247	365	249	15,7	60	16	44	3,71	6.815,00 €
	13 427 09 1 2	TV 425/9+	247	425	249	18,3	30	16	38	1,85	7.975,00 €

THERMOPOR® PLAN MZ90-GMS WG 225

Anwendungsbereich: Geschosswohnungsbau



Wärmeleitzahl	λ_B = 0,09 W/(mK)
Festigkeitsklasse	12
Zul. Druckspannung	f_k = 4,5 MN/m²
Rohdichte	0,70 kg/dm³
Feuerwiderstandsklasse	Brandwand
Zulassungsbescheid	Z-17.1-1164

Lager Alzenau	Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung in mm Länge x Breite x Höhe			kg/Stück	Stück/ Palette	Stück pro m²	Stück pro m³	m²/ Palette	Preis franko € / 1.000 St.
	08 366 09 1 2	MZ 365/90-GMS	248	365	249	15,7	60	16	45	3,71	7.010,00 €
	08 426 09 1 2	MZ 425/90-GMS	248	425	249	18,4	48	16	38	2,96	8.215,00 €

THERMOPOR® PLAN MZ- & TV-Ergänzungsziegel WG 235





Eck- und Endziegel mit einseitiger Stoßfugenverzahnung.

Kimmziegel mit zweiseitiger Stoßfugenverzahnung.

Endziegel mit extra Verstärkung für die Fensterbefestigung.

Kimmziegel sind immer in der untersten Lage anzuordnen.

Lager Alzenau

Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung in mm Länge x Breite x Höhe			kg/Stück	Stück/ Palette	Bezeichnung	Preis franko € / 1.000 St.
MZ65, MZ70, TV7+								
02 300 78 4 2 N	TMZ 300 Eck	175	300	249	8,5	90	Eckziegel	5.640,00 €
15 365 78 3 2	TMZ 365 End	123	365	249	8,3	120	Endziegel	4.050,00 €
02 365 78 5 2 N	TMZ 365 End lang	248	365	249	13,5	60	Endziegel	7.425,00 €
02 425 78 3 2 N	TMZ 425 End	123	425	249	9,7	96	Endziegel	4.715,00 €
02 490 78 5 2 N	TMZ 490 End lang	248	490	249	21,1	48	Endziegel	10.630,00 €
02 300 78 2 2 N	MZ 300/2	248	300	124	auf Anfrage		Kimmziegel	4.905,00 €
08 365 78 2 2	MZ 365/2	248	365	124	7,3	120	Kimmziegel	5.870,00 €
08 425 78 2 2	MZ 425/2	248	425	124	8,5	96	Kimmziegel	6.870,00 €
02 367 78 2 2	TMZ 365/2	248	365	124	7,3	120	Kimmziegel	5.870,00 €
02 427 78 2 2	TMZ 425/2	248	425	124	auf Anfrage		Kimmziegel	6.870,00 €
02 497 78 2 2	TMZ 490/2	248	490	124	auf Anfrage		Kimmziegel	8.445,00 €
TV7,5+, MZ75G, TV8+, TV9+, MZ90GMS								
03 300 91 4 2	TMZ+ 300 Eck	175	300	249	10,5	90	Eckziegel	5.640,00 €
03 365 91 5 2	TMZ+ 365 End lang	248	365	249	15,7	60	Endziegel	6.860,00 €
02 425 91 3 2 N	TMZ+ 425 End	123	425	249	11,0	96	Endziegel	4.395,00 €
02 425 91 5 2 N	TMZ+ 425 End lang	248	425	249	18,3	48	Endziegel	8.030,00 €
02 300 91 2 2 N	MZ-G 300/2	248	300	124	7,4	144	Kimmziegel	4.905,00 €
08 365 91 2 2 N	MZ-G 365/2	248	365	124	7,9	120	Kimmziegel	6.000,00 €
02 425 91 2 2 N	MZ-G 425/2	248	425	124	10,5	96	Kimmziegel	7.065,00 €
02 490 80 2 2 N	MZ-G 490/2	248	490	124	10,5	96	Kimmziegel	9.815,00 €
02 307 91 2 2	TMZ+ 300/2	248	300	124	auf Anfrage		Kimmziegel	5.055,00 €
02 367 91 2 2	TMZ+ 365/2	248	365	124	7,9	120	Kimmziegel	6.145,00 €
02 427 91 2 2	TMZ+ 425/2	248	425	124	auf Anfrage		Kimmziegel	7.065,00 €
02 497 91 2 2	TMZ+ 490/2	248	490	124	auf Anfrage		Kimmziegel	9.815,00 €

THERMOPOR® PLAN SL

Ziegelmassivbau in Vollendung.



- Sensationelle Wärmedämmung bis zu U-Wert 0,14 W/(m²K), (Passivhaus) bei 49 cm Wandstärke
- Hohe Masse speichert Wärme und Kühle – natürliche Klimaanlage
- Brandschutz F 90 A: nicht brennbar, maximaler Schutz
- Exzellenter sommerlicher Wärmeschutz
- Verbesserter Schallschutz durch höhere Masse
- Mehr Gestaltungsmöglichkeiten durch größeren Wandquerschnitt
- Trockene Bauweise: Restfeuchte 0,1 – 0,5 %
- Einfach, effizient, wirtschaftlich



THERMOPOR® PLAN SL75 WG 240

Anwendungsbereich: Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser



Wärmeleitzahl	λ_R = 0,075 W/(mK)
Festigkeitsklasse	6
Zul. Druckspannung	f_k = 2,9 MN/m²
Rohdichte	0,60 kg/dm³
Feuerwiderstandsklasse	Brandwand
Zulassungsbescheid	Z-17.1-1149

Werk Wöllstein	Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung in mm Länge x Breite x Höhe			kg/Stück	Stück/ Palette	Stück pro m²	Stück pro m³	m²/ Palette	Preis franko € / 1.000 St.
	01 365 75 1 1	**SL 365/75**	247	**365**	249	13,3	60	16	45	3,69	5.280,00 €
	01 425 75 1 1	**SL 425/75**	247	**425**	249	15,6	48	16	38	2,95	6.180,00 €
	01 490 75 1 1	**SL 490/75**	247	**490**	249	17,5	48	16	33	2,95	7.125,00 €

THERMOPOR® PLAN SL08 WG 245

Anwendungsbereich: Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser



Wärmeleitzahl	λ_R = 0,08 W/(mK)
Festigkeitsklasse	8
Zul. Druckspannung	f_k = 3,60 MN/m²
Rohdichte	0,65 kg/dm³
Feuerwiderstandsklasse	Brandwand
Zulassungsbescheid	Z-17.1-1149

Werk Wöllstein	Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung in mm Länge x Breite x Höhe			kg/Stück	Stück/ Palette	Stück pro m²	Stück pro m³	m²/ Palette	Preis franko € / 1.000 St.
	01 365 08 1 1	**SL 365/08**	247	**365**	249	13,4	60	16	45	3,69	4.505,00 €
	01 425 08 1 1	**SL 425/08**	247	**425**	249	15,7	48	16	38	2,95	5.285,00 €
	01 490 08 1 1	**SL 490/08**	247	**490**	249	17,7	48	16	33	2,95	6.675,00 €

THERMOPOR® PLAN SL-Serie

THERMOPOR® PLAN SL09 WG 250

Anwendungsbereich: Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser



Wärmeleitzahl	λ_B = 0,09 W/(mK)	*	λ_B = 0,09 W/(mK)
Festigkeitsklasse	8		8
Zul. Druckspannung	f_k = 3,6 MN/m²		f_k = 2,3 MN/m²
Rohdichte	0,65 kg/dm³		0,60 kg/dm³
Feuerwiderstandsklasse	Brandwand		F30A
Zulassungsbescheid	Z-17.1-1149		Z-17.1-1013

Werk Wöllstein	Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung in mm Länge x Breite x Höhe			kg/Stück	Stück/ Palette	Stück pro m²	Stück pro m³	m²/ Palette	Preis franko € / 1.000 St.
	01 300 09 1 1	**S 300/9***	248	**300**	249	11,1	72	16	54	4,45	2.700,00 €
	01 365 09 1 1	**SL 365/09**	247	**365**	249	13,7	60	16	45	3,69	3.350,00 €
	01 425 09 1 1	**SL 425/09**	247	**425**	249	16,0	48	16	38	2,95	3.935,00 €
	01 490 09 1 1	**SL 490/09**	247	**490**	249	17,7	48	16	33	2,95	4.535,00 €

THERMOPOR® PLAN SL10 WG 255

Anwendungsbereich: Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser



Wärmeleitzahl	λ_B = 0,10 W/(mK)
Festigkeitsklasse	8
Zul. Druckspannung	f_k = 3,6 MN/m²
Rohdichte	0,65 kg/dm³
Feuerwiderstandsklasse	F30A; Brandwand ≥ 36,5 cm
Zulassungsbescheid	Z-17.1-1149

Werk Wöllstein	Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung in mm Länge x Breite x Höhe			kg/Stück	Stück/ Palette	Stück pro m²	Stück pro m³	m²/ Palette	Preis franko € / 1.000 St.
	01 300 10 1 3	**SL 300/10**	247	**300**	249	11,5	72	16	54	4,45	2.240,00 €
	01 365 10 1 3	**SL 365/10**	247	**365**	249	13,9	60	16	45	3,71	2.810,00 €

THERMOPOR® TS-Serie



Die wirtschaftlichste Lösung für den Geschosswohnungsbau.

Ohne Füllung. 100 % Ziegel pur.

Schallschutz. Wärmedämmung. Statik. Brandschutz.

Für Objektbauten nach Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG), Stand 2026.

THERMOPOR® PLAN TS11 WG 265

Anwendungsbereich: Geschosswohnungsbau



Wärmeleitzahl	λ_R = 0,11 W/(mK)
Festigkeitsklasse	12
Zul. Druckspannung	f_k = 4,0 MN/m²
Rohdichte	0,75 kg/dm³
Feuerwiderstandsklasse	Brandwand
Zulassungsbescheid	Z-17.1-1107

Werk Wöllstein	Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung in mm Länge x Breite x Höhe			kg/Stück	Stück/ Palette	Stück pro m²	Stück pro m³	m²/ Palette	Preis franko € / 1.000 St.
	01 365 11 1 7	**TS 365/11**	248	**365**	249	15,9	60	16	45	3,71	4.580,00 €
	01 425 11 1 7	**TS 425/11**	248	**425**	249	19,3	48	16	38	2,96	5.390,00 €

THERMOPOR® PLAN TS12 WG 265

Anwendungsbereich: Geschosswohnungsbau



Wärmeleitzahl	λ_R = 0,12 W/(mK)
Festigkeitsklasse	12
Zul. Druckspannung	f_k = 4,0 MN/m²
Rohdichte	0,75 kg/dm³
Feuerwiderstandsklasse	F30A
Zulassungsbescheid	Z-17.1-1107

Werk Wöllstein	Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung in mm Länge x Breite x Höhe			kg/Stück	Stück/ Palette	Stück pro m²	Stück pro m³	m²/ Palette	Preis franko € / 1.000 St.
	01 300 12 1 7	**TS 300/12**	248	**300**	249	13,5	72	16	54	4,45	3.525,00 €

THERMOPOR® PLAN T14 WG 270

Anwendungsbereich: Einfamilien-, Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäuser



Wärmeleitzahl	λ_R = 0,14 W/(mK)
Festigkeitsklasse	12
Zul. Druckspannung	f_k = 3,9 MN/m²
Rohdichte	0,70 kg/dm³
Feuerwiderstandsklasse	F30A; F90A ≥ 30,0 cm
Zulassungsbescheid	Z-17.1-908

Alle Thermopor® T14 können auch im Tauchverfahren verarbeitet werden.

Werk Wöllstein	Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung in mm Länge x Breite x Höhe			kg/Stück	Stück/ Palette	Stück pro m²	Stück pro m³	m²/ Palette	Preis franko € / 1.000 St.
	01 241 14 1 3	**TP 240/14**	308	**240**	249	12,7	72	13	55	5,52	1.955,00 €
	01 300 14 1 3	**TP 300/14**	248	**300**	249	12,9	72	16	54	4,45	1.955,00 €
	01 365 14 1 3	**TP 365/14**	248	**365**	249	15,5	60	16	45	3,71	2.470,00 €

THERMOPOR® PLAN SL- und T-Serie

Plan-/Sockelziegel WG 280

Anwendungsbereich: Kimmziegel für den Mauerwerkssockel





Festigkeitsklasse	12
Zul. Druckspannung	In Kombination mit darüberliegendem Mauerwerk maximal 4,7 MN/m²
Rohdichte	0,8 kg/dm³
Zulassungsbescheid	Z-17.1-843

Die Weiterverwendung dieser Detailausführung ist derzeit Gegenstand einer allgemeinen technischen Prüfung.

Werk Wöllstein

Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung in mm Länge x Breite x Höhe			kg/Stück	Stück/ Palette	Stück pro m²	Stück pro m³	m²/ Palette	Preis franko € / 1.000 St.
01 524 39 1 3	**PSZ 240**	498	**240**	249	21,5	40	8	34	4,96	5.075,00 €

THERMOPOR® PLAN End-, Eck- und Kimmziegel WG 275





Rohdichte 0,65 - 0,8 kg/dm³
Festigkeitsklasse 8 (*12)

Anwendungsbereich: Endziegel mit extra Verstärkung für die Fenster- und Türbefestigung.

Ergänzungsformate werden untermaßig produziert, um die Passgenauigkeit zu allen Steinformaten zu gewährleisten.

Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung in mm Länge x Breite x Höhe			kg/Stück	Stück/ Palette	Bezeichnung	Preis franko € / 1.000 St.
SL75, SL08, SL09, SL10, TS11, TS12								
01 300 79 4 1	**SL 300 Eck**	175	**300**	249	8,5	90	Eckziegel	2.820,00 €
End lang, teilbar 2 x 12,3 End bauseits zu trennen (für Fenstereinbau geeignet)								
01 300 79 5 1	**SL 300 End lang**	247	**300**	249	12,9	72	Endziegel	4.050,00 €
01 366 79 5 1	**SL 365 End lang**	247	**365**	249	15,7	60	Endziegel	4.275,00 €
01 425 79 5 1 N	**SL 425 End lang**	247	**425**	249	16,0	48	Endziegel	5.025,00 €
01 490 79 5 1	**SL 490 End lang**	247	**490**	249	17,4	48	Endziegel	5.910,00 €
SL75, SL08, SL09, SL10 Kimmziegel sind immer in der untersten Lage anzuordnen.								
01 300 79 2 1	**SL 300/2**	247	**300**	124	5,7	144	Kimmziegel	3.050,00 €
01 365 79 2 1 N	**SL 365/2**	247	**365**	124	6,8	120	Kimmziegel	3.800,00 €
01 425 79 2 1	**SL 425/2**	247	**425**	124	8,0	96	Kimmziegel	4.480,00 €
01 490 79 2 1	**SL 490/2**	247	**490**	124	9,0	96	Kimmziegel	5.165,00 €
HLZ, T14, TS11, TS12 Kimmziegel sind immer in der untersten Lage anzuordnen.								
01 175 39 2 3	**TP 175/2***	498	**175**	124	7,9	60	Kimmziegel	3.005,00 €
01 241 39 2 3	**TP 240/2***	373	**240**	124	8,1	120	Kimmziegel	3.015,00 €
01 300 14 2 3	**TP 300/2***	247	**300**	124	6,0	144	Kimmziegel	2.545,00 €
01 365 14 2 3	**TP 365/2***	247	**365**	124	7,9	120	Kimmziegel	3.170,00 €
01 425 14 2 3	**TP 425/2***	247	**425**	124	9,6	96	Kimmziegel	3.740,00 €

THERMOPOR® PLAN T-Serie und RX-Kimmziegel

RX-Kimmziegel WG 170

Anwendungsbereich: Wärmegedämmte Kimmziegel als Fußpunkt der Innenwände



Rohdichte	0,80 kg/dm³	*	0,80 kg/dm³
Festigkeitsklasse	12		12
Zul. Druckspannung	f_k = 5,0 MN/m²		f_k = 4,7 MN/m²

Werk Wöllstein

Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung in mm Länge x Breite x Höhe			kg/Stück	Stück/ Palette	Stück pro m²	Stück pro m³	m²/ Palette	Preis franko € / 1.000 St.
01 115 18 1 9	**TP 115 RX***	498	**115**	249	10,3	64	8	70	7,94	4.550,00 €
01 175 18 1 9	**TP 175 RX***	498	**175**	249	15,7	40	8	46	4,96	6.925,00 €
01 240 18 1 9	**TP 240 RX**	373	**240**	249	16,0	40	11	45	3,71	7.110,00 €

Plan-Hochlochziegel T WG 280

Anwendungsbereich: Innen- und Trennwände. Außenwände mit Zusatzdämmung



Wärmeleitzahl	λ_B = 0,39 W/(mK)	*	λ_B = 0,39 W/(mK)
Festigkeitsklasse	12		12
Zul. Druckspannung	f_k = 4,7 MN/m²		f_k = 5,0 MN/m²
Rohdichte	0,80 kg/dm³		0,80 kg/dm³
Feuerwiderstandsklasse	F 90-A ≥ 11,5 cm; Brandwand ≥ 17,5 cm		Brandwand ≥ 17,5 cm
Zulassungsbescheid	Z-17.1-843		Z-17.1-1069

Plan-Hochlochziegel TS Quadrat können auch im Tauchverfahren verarbeitet werden.

Werk Wöllstein

Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung in mm Länge x Breite x Höhe			kg/Stück	Stück/ Palette	Stück pro m²	Stück pro m³	m²/ Palette	Preis franko € / 1.000 St.
01 115 39 1 3	**TP 115**	498	**115**	249	10,3	96	8	70	12,00	1.575,00 €
01 175 39 1 3	**TP 175**	498	**175**	249	15,7	60	8	46	7,44	2.240,00 €
01 241 39 1 3	**TP 240***	373	**240**	249	16,0	60	11	46	5,57	2.325,00 €

THERMOPOR® PLAN Schallschutzziegel

Plan Schallschutz-Verfüllziegel T WG 285

Anwendungsbereich: Innen- und Schallschutzwände. Außenwände mit Zusatzdämmung



Festigkeitsklasse	12
Zul. Druckspannung	fk = 5,8 MN/m²
Rohdichte	0,8 kg/dm³ mit Betonverfüllung 2,0 kg/dm³
Feuerwiderstandsklasse	Brandwand
Zulassungsbescheid	Z-17.1-779
Verfüllmenge	17,5 cm: ca. 80 l/m² 24,0 cm: ca. 130 l/m² 30,0 cm: ca. 160 l/m²

Plan Schallschutz-Verfüllziegel T können nur im Tauchverfahren verarbeitet werden.

Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung in mm Länge x Breite x Höhe			kg/Stück	Stück/ Palette	Stück pro m²	Stück pro m³	m²/ Palette	Preis franko € / 1.000 St.
08 175 96 1 7	**SPZ 175**	498	**175**	249	17,7	60	8	46	7,44	3.730,00 €
08 240 96 1 7	**SPZ 240**	373	**240**	249	17,8	60	11	45	5,57	3.730,00 €
08 300 96 1 7	**SPZ 300**	373	**300**	249	22,2	45	11	36	4,17	4.905,00 €

Plan Schalungsziegel WG 286

Anwendungsbereich: Innen- und Schallschutzwände. Außenwände mit Zusatzdämmung



Festigkeitsklasse	nicht maßgebend
Bemessung	nach DIN EN 1992-1-1 als Betonwand
Rohdichteklasse verfüllt	≥ 2,0 kg/dm³
Zulassungsbescheid	Z-15.2-128
Verfüllmenge	17,5 cm: ca. 100 l/m² 24,0 cm: ca. 145 l/m² 30,0 cm: ca. 185 l/m²

*** SZ 175 und SZ 300 auf Anfrage.**

Feuerwiderstandsklasse
raumabschließend; F-Werte bei voller Ausnutzung
F30 ≥ 17,5 cm; F120 ≥ 24 cm; Brandwand ≥ 30 cm

Füllbeton ≥ C16/20
Konsistenz F4, Größtkorn 8–16 mm

Schallschutz Rw
Füllbeton 2.350 kg/m³, Kalkputz beidseitig 15 mm.

Artikel-Nr.	Artikel		Abmessung in mm Länge x Breite x Höhe			kg/Stück	Stück/ Palette	Stück pro m²	Stück pro m³	m²/ Palette	Preis franko € / 1.000 St.
19 175 97 1 7	**Plan SZ 175***	57,9 dB	372	**175**	250	8,3	50	11	61	4,65	4.895,00 €
19 240 97 1 7	**Plan SZ 240**	62,0 dB	372	**240**	250	13,5	40	11	44	3,72	6.135,00 €
19 300 97 1 7	**Plan SZ 300***	64,9 dB	372	**300**	250	15,3	30	11	36	2,79	6.955,00 €

Plan Schallschutzziegel T 1,2 und T 1,4 WG 290

Anwendungsbereich: Schallschutzwände und Außenwände mit Zusatzdämmung



Festigkeitsklasse	16 bei 1,2 kg/dm³	20 bei 1,4 kg/dm³
Zul. Druckspannung	f_k = 5,5 MN/m²	f_k = 6,3 MN/m²
Rohdichte	1,2 kg/dm³	1,4 kg/dm³
Feuerwiderstandsklasse	F90A; Brandwand ≥ 17,5 cm	F90A; Brandwand ≥ 17,5 cm
Zulassungsbescheid	Z-17.1-943	Z-17.1-843

Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung in mm Länge x Breite x Höhe			kg/Stück	Stück/ Palette	Stück pro m²	Stück pro m³	m²/ Palette	Preis franko € / 1.000 St.
03 115 12 1 7	**TP 115/1,2**	498	**115**	249	15,7	64	8	70	8,00	4.535,00 €
08 176 12 1 7	**TP 175/1,2**	373	**175**	249	19,5	60	11	62	5,57	5.830,00 €
03 240 12 1 7	**TP 240/1,2**	373	**240**	249	24,5	48	11	45	4,46	6.365,00 €
08 115 14 1 7	**TP 115/1,4**	308	**115**	249	12,3	96	13	113	7,36	3.520,00 €
08 175 14 1 7	**TP 175/1,4**	308	**175**	249	17,4	60	13	75	4,60	5.590,00 €
03 240 14 1 7	**TP 240/1,4**	308	**240**	249	20,8	48	13	54	3,70	7.110,00 €

Blockziegel

ThermoBlock® Hlz WG 315

Anwendungsbereich: Mauerwerk im Innenbereich. Für Außenwände mit Zusatzdämmung



Wärmeleitzahl	λ_B = 0,39 W/(mK)	*	λ_B = 0,39 W/(mK)
Festigkeitsklasse	8		10
Zul. Druckspannung	f_k = 3,9 MN/m² / MG IIa		f_k = 4,5 MN/m² / MG IIa
Rohdichte	0,8 kg/dm³		0,8 kg/dm³
Feuerwiderstandsklasse	F90A ≥ 11,5 cm; Brandwand ≥ 24 cm		F90A ≥ 11,5 cm; Brandwand ≥ 24 cm
Zulassungsbescheid	nach DIN EN 771-1		

Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung in mm (Länge x Breite x Höhe)			kg/Stück	Stück/ Palette	Stück pro m²	Stück pro m³	m²/ Palette	Preis franko € / 1.000 St.
01 511 39 1 4	**P 511 T***	498	**115**	238	10,0	96	9	74	11,38	2.155,00 €
01 517 39 1 4	**P 517 T***	498	**175**	238	15,0	60	9	48	7,11	3.155,00 €
02 524 39 1 4	**P 524 T**	498	**240**	238	22,7	30	9	35	3,55	4.230,00 €

ThermoBlock® Kleinformate WG 320

Anwendungsbereich: Hochlochziegel als Ergänzungsziegel und für den universellen Einsatz



Wärmeleitzahl	λ_B = 0,45 W/(mK)
Festigkeitsklasse	12
Zul. Druckspannung	f_k = 5,0 MN/m² / MG IIa
Rohdichte	1,0 kg/dm³
Feuerwiderstandsklasse	F 90 A nach DIN EN 771-1
Zulassungsbescheid	DIN EN 771

Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung in mm (Länge x Breite x Höhe)			kg/Stück	Stück/ Palette	Stück pro m²	Stück pro m³	m²/ Palette	Preis franko € / 1.000 St.
20 115 71 1 4	**P 71**	240	**115**	71	1,9	520	49	420	6,77	530,00 €
08 115 39 1 4	**P 115**	240	**115**	113	2,8	392	32	256	7,03	620,00 €
08 175 39 1 4	**P 175**	240	**175**	113	4,3	244	32	171	4,87	1.070,00 €
02 300 39 1 4	**P 30**	240	**300**	113	7,4	82	32	103	2,56	1.850,00 €

Schallschutzziegel (Kleinformate) WG 325



Wärmeleitzahl	λ_B = 0,58 W/(mK)
Festigkeitsklasse	20 (28 auf Anfrage)
Zul. Druckspannung	f_k = 4,7 MN/m² (auf Anfrage)
Rohdichte	1,4 kg/dm³ / 2,0 kg/dm³
Feuerwiderstandsklasse	F 90 A nach DIN EN 771-1
Zulassungsbescheid	DIN EN 771-1

* **Nur auf Anfrage lieferbar.**

Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung in mm (Länge x Breite x Höhe)			kg/Stück	Stück/ Palette	Stück pro m²	Stück pro m³	m²/ Palette	Preis franko € / 1.000 St.
20 115 58 1 7	**P 115 / 1,4**	240	**115**	113	4,2	284	32	278	7,00	1.085,00 €
20 175 58 1 7	**P 175 / 1,4**	240	**175**	113	6,0	168	32	183	5,00	1.180,00 €
20 300 58 1 7	**P 30 / 1,4**	240	**300**	113	10,3	96	32	107	2,87	2.900,00 €
Vollziegel 2,0 ohne Lochung										
20 115 96 1 7	**P 71 / 2,0***	240	**115**	71	3,8	360	48	420	6,63	1.050,00 €

Systemergänzung - Viele weitere Artikel auf Anfrage erhältlich

U-Schalen + WU-Schalen WG 330

Anwendungsbereich: Verlorene Schalung für Stürze, Säulen und Ringanker





ACHTUNG! Handelsware: Es kann zu Abweichungen bei den Maßen kommen, bitte bauseits beachten.

*** WU 300 = Auslaufartikel.**

Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung in mm Länge x Breite x Höhe			kg/ Stück	Stück/ Palette	Betonquerschnitt lichte Breite (cm)	lichte Höhe (cm)	Preis franko Palette € / 1.000 St.	Preis franko einzeln € / 1.000 St.
19 175 39 1 5	**U 175**	240	**175**	240	6,0	100	9,5/8,5	20,0	3.050,00 €	3.960,00 €
19 240 39 1 5	**U 240**	249	**240**	240	8,8	72	15,5/15,0	19,5	3.825,00 €	4.970,00 €
19 300 39 1 5	**U 300**	249	**300**	240	9,7	54	21,0/20,5	19,5	4.620,00 €	6.005,00 €
19 365 39 1 5	**U 365**	249	**365**	240	11,3	48	27,0/26,5	19,5	5.510,00 €	7.165,00 €
19 425 39 1 5	**U 425**	249	**425**	240	12,3	36	33,5/32,5	19,5	6.445,00 €	8.380,00 €
19 490 39 1 5	**U 490**	240	**490**	240	12,75	40	35,5/33,5	18,0	8.055,00 €	10.470,00 €
03 300 39 1 6	**WU 300***	240	**300**	244	9,6	60	14,5	20,0	6.470,00 €	8.415,00 €
19 365 39 1 6	**WU 365**	249	**365**	240	12,0	48	19,0/18,5	19,5	7.985,00 €	10.380,00 €
19 425 39 1 6	**WU 425**	249	**425**	240	11,0	36	25,5/24,5	19,5	9.485,00 €	12.330,00 €

Ziegelstürze + Wärmedämmstürze WG 310

für Plan- und Blockziegel





Artikel-Nr.	Abmessung cm Breite x Höhe		Länge cm	Gewicht kg/Stück	Stück/ Palette	Preis franko Palette € / St.	Preis franko einzeln € / St.
Ziegelstürze							
19 115 71 1 8	11,5	7,1	100	13,70	48	8,05 €	10,50 €
19 115 71 2 8	11,5	7,1	125	17,15	48	10,06 €	13,13 €
19 115 71 3 8	11,5	7,1	150	20,55	48	12,08 €	15,75 €
19 115 71 4 8	11,5	7,1	175	24,00	48	14,09 €	18,38 €
19 115 71 5 8	11,5	7,1	200	27,40	48	16,10 €	21,00 €
19 115 71 6 8	11,5	7,1	225	30,85	48	18,11 €	23,63 €
19 115 71 7 8	11,5	7,1	250	34,25	48	20,13 €	26,25 €
19 115 71 8 8	11,5	7,1	275	37,70	24	22,14 €	28,88 €
19 115 71 9 8	11,5	7,1	300	41,10	24	24,15 €	31,50 €
19 175 71 1 8	17,5	7,1	100	23,00	36	12,65 €	16,50 €
19 175 71 2 8	17,5	7,1	125	28,75	36	15,81 €	20,63 €
19 175 71 3 8	17,5	7,1	150	34,50	36	18,98 €	24,75 €
19 175 71 4 8	17,5	7,1	175	40,25	36	22,14 €	28,88 €
19 175 71 5 8	17,5	7,1	200	46,00	36	25,30 €	33,00 €
19 175 71 6 8	17,5	7,1	225	51,75	36	28,46 €	37,13 €
19 175 71 7 8	17,5	7,1	250	57,50	36	31,63 €	41,25 €
19 175 71 8 8	17,5	7,1	275	63,25	18	34,79 €	45,38 €
19 175 71 9 8	17,5	7,1	300	69,00	18	37,95 €	49,50 €
19 115 11 1 8	11,5	11,3	100	21,50	32	15,90 €	20,65 €
19 115 11 2 8	11,5	11,3	125	26,90	32	19,88 €	25,81 €
19 115 11 3 8	11,5	11,3	150	32,25	32	23,85 €	30,98 €
19 175 11 2 8	17,5	11,3	125	40,00	24	29,31 €	38,13 €
Wärmedämmstürze							
19 300 11 2 8	30,0	11,3	125	57,50	18	56,75 €	73,75 €
19 300 11 3 8	30,0	11,3	150	69,00	18	68,10 €	88,50 €
19 365 11 2 8	36,5	11,3	125	71,25	12	64,56 €	83,94 €
19 365 11 3 8	36,5	11,3	150	85,50	12	77,48 €	100,73 €
19 425 11 2 8	42,5	11,3	125	77,50	12	75,13 €	97,69 €
19 425 11 3 8	42,5	11,3	150	93,00	12	90,15 €	117,23 €

Systemergänzung - Viele weitere Artikel auf Anfrage erhältlich

Fensteranschlagschale FAS (Ergänzungsziegel) WG 295



- Fensteranschlagschale aus Ziegel mit integrierter Dämmung.
- Für eine wärmebrückenoptimierte Ausführung des Fensteranschlags.
- Der Bauteilanschluss mit der wärmegedämmten Anschlagschale entspricht DIN 4108, Beiblatt 2.
- Die Fensteranschlagschale lässt sich mittels Dünnbettmörtel einfach in die Fensterlaibung einsetzen.

*** Auf Anfrage mit verlängerter Lieferzeit.**

Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung in mm Länge x Breite x Höhe			kg/Stück	Stück/ Palette	Preis franko € / Palette / St.	Preis franko € / einzeln / St.
12 010 00 0 9	**FAS 45***	45	**115**	250	0,9	248	4,70 €	6,10 €
12 020 00 0 9	**FAS 60***	60	**115**	250	1,2	248	5,05 €	6,55 €
12 030 00 0 9	**FAS 71**	71	**115**	250	1,4	248	4,40 €	5,70 €

Schallschutzlager SSL® WG 301

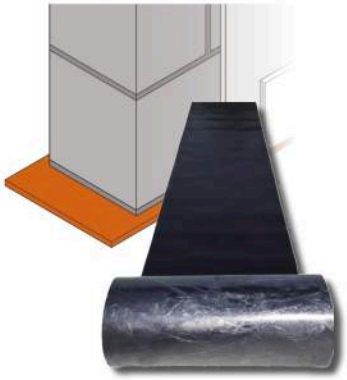

Artikel-Nr.	für Wanddicke in mm	Rollenbreite in mm	€/Rolle á 10 lfm
12 056 00 0 9	115	135	227,00 €
12 057 00 0 9	175	195	249,00 €
12 058 00 0 9	240	265	281,00 €
12 060 00 0 9	300	320	324,00 €
12 061 00 0 9	365	385	368,00 €
12 062 00 0 9	425	445	389,00 €
12 063 00 0 9	490	520	411,00 €
Rollenlänge 10 Meter für alle Breiten			

Ringanker-Dämmschale RDS und RDS Ecke WG 295





- Einbaufertiges Produkt, keine Montagewinkel notwendig - schnell, einfach, effizient:
- Keine aufwendigen Schalungsarbeiten erforderlich
- Bis zu 30 % mehr Platz für Bewehrung
- Wärmebrückenkonform
- Homogene Ziegeloberfläche, optimaler Putzuntergrund

*** Achtung: RDS Universal für Wandstärken 30–49 cm**
Wandstärke bei Bestellung angeben!
Paletteninhalt: 40 lfm inkl. Verbindungswinkel. Abgabe auch einzeln je lfm.

Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung in mm Länge x Breite x Höhe			kg/ Stück	Stück/ Palette	Betonquerschnitt lichte Breite	lichte Höhe	Preis franko € / lfdm
16 300 39 1 9	**RDS 300**	1000	**300**	250	8,9	16	15,0 cm	25,0 cm	70,00 €
16 365 39 1 9	**RDS 365**	1000	**365**	250	9,4	16	21,5 cm	25,0 cm	70,00 €
16 425 39 1 9	**RDS 425**	1000	**425**	250	9,8	16	27,5 cm	25,0 cm	74,00 €
16 490 39 1 9	**RDS 490**	1000	**490**	250	10,0	16	34,0 cm	25,0 cm	77,00 €
16 000 39 1 9	**RDS Universal***	1000		250		40 lfm			60,00 €
16 300 39 4 9	**RDS 300** Ecke	240	**300**	250	2,9				46,00 €
16 365 39 4 9	**RDS 365** Ecke	305	**365**	250	3,6				48,00 €
16 425 39 4 9	**RDS 425** Ecke	365	**425**	250	4,3				49,00 €
16 490 39 4 9	**RDS 490** Ecke	430	**490**	250	5,0				51,00 €

Systemergänzung - Viele weitere Artikel auf Anfrage erhältlich

Deckenrandelement DRE WG 295



DRE Mineralwolle
60 mm Ziegel
80 mm Mineralwolldämmung



DRE-Neopor
2 cm Ziegelblende
10 cm Neopor-Dämmung



Deckenrandelement DRE+
2 cm Ziegelblende / 10 cm Neopor
Mit Rückverankerung für auflagerfreie beziehungsweise sturzlose Bereiche.

Für DRE Mineralwolle:
DIN 4108 Beiblatt 2 konform
Rohdichte: 1,4 kg/dm³
Festigkeitsklasse: 8

Andere Höhen und Dämmstärken auf Anfrage.

*** Auf Anfrage mit verlängerter Lieferzeit.**

Auslaufartikel

Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung in mm Länge x Breite x Höhe			kg/ Stück	Stück/ Palette	m/ Palette	Preis franko Palette € / St.	Preis franko einzeln € / St.
10 140 18 1 9	**DRE 18 Mineralwolle**	500	**140**	180	7,3	60	30	7,00 €	9,10 €
10 140 20 1 9	**DRE 20 Mineralwolle**	500	**140**	200	7,8	60	30	7,30 €	9,50 €
10 140 22 1 9	**DRE 22 Mineralwolle**	500	**140**	220	8,8	60	30	7,65 €	9,90 €
10 140 25 1 9	**DRE 25 Mineralwolle**	500	**140**	250	10,1	50	25	8,00 €	10,40 €
16 141 18 1 9	**DRE-Neopor 18**	500	**120**	180	1,9	84	42	11,75 €	15,25 €
16 141 20 1 9	**DRE-Neopor 20**	500	**120**	200	2,0	70	35	12,30 €	15,95 €
16 141 22 1 9	**DRE-Neopor 22**	500	**120**	220	2,1	70	35	12,70 €	16,55 €
16 141 24 1 9	**DRE-Neopor 24**	500	**120**	240	2,2	70	35	14,35 €	18,65 €
16 141 25 1 9	**DRE-Neopor 25**	500	**120**	250	2,2	70	35	14,35 €	18,65 €
16 141 28 1 9	**DRE-Neopor 28***	1000	**120**	280	4,9	**auf Anfrage**		40,85 €	53,10 €
16 141 30 1 9	**DRE-Neopor 30***	1000	**120**	300	5,7	**auf Anfrage**		43,00 €	55,90 €
16 141 32 1 9	**DRE-Neopor 32***	1000	**120**	320	6,1	**auf Anfrage**		45,15 €	58,70 €
16 141 34 1 9	**DRE-Neopor 34***	1000	**120**	340	6,5	**auf Anfrage**		47,95 €	62,40 €
16 142 20 1 9	**Deckenrandelement 20 DRE+***	500	**120**	200	2,1	48	24	24,65 €	32,05 €
16 142 22 1 9	**Deckenrandelement 22 DRE+***	500	**120**	220	2,2	48	24	25,00 €	32,55 €
16 142 24 1 9	**Deckenrandelement 24 DRE+***	500	**120**	240	2,3	42	21	26,90 €	35,00 €

Stützen-Dämmstein SD WG 296



SD 365 SD 365 Ziegel

	SD 365 / SD 365 Ziegel	SD 425 / SD 425 Ziegel
Beton-Stützenquerschnitt	225 mm / 225 mm	225 mm / 225 mm
Dämmstoffdicke (mm)		
- mit Ziegelschalen	2 x 58	2 x 88
- ohne Ziegelschalen	2 x 70	2 x 100
Wärmeschutz * (W/(m²K))		
- mit Ziegelschalen	0,25	0,17
- ohne Ziegelschalen	0,21	0,15
Materialverbrauch		
- Bedarf (Stück/stgm)	2	2
- Betonbedarf (m³/stgm)	0,05	0,05

Artikel-Nr.	Artikel	Abmessung in mm Länge x Breite x Höhe			kg/ Stück	Stück/ Palette	Preis franko Palette € / St.	Preis franko einzeln € / St.
16 365 39 2 9	**SD 365**	365	**365**	499	1,2	18	53,55 €	61,60 €
16 425 39 2 9	**SD 425**	425	**425**	499	1,5	12	63,75 €	73,25 €
16 365 39 3 9	**SD 365 Ziegel**	365	**365**	499	7,3	18	70,05 €	80,60 €
16 425 39 3 9	**SD 425 Ziegel**	425	**425**	499	8,5	12	86,40 €	99,40 €

* U-Wert der SD inkl. Innenputz 15 mm λR = 0,88 und Außenputz 25 mm λR = 0,31.

Systemergänzung - Viele weitere Artikel auf Anfrage erhältlich

Mörtel + Verarbeitungshilfen für Planziegel









VERARBEITUNGSHILFEN WG 300

Artikel-Nr.	Bezeichnung	€ Preis/Stück
12 006 00 0 9	JUWÖ Wallslider®	179,00 €
12 005 00 0 9	Mörtelwalze 49,0 cm	700,00 €
12 004 00 0 9	Mörtelwalze 42,5 cm	695,00 €
12 003 00 0 9	Mörtelwalze 36,5 + 30,0 cm	690,00 €
12 002 00 0 9	Mörtelwalze 24,0 + 17,5 cm	660,00 €
12 001 00 0 0	Reduzierstück 6,5 cm für Walze	30,25 €
12 035 00 0 9	Foliensack	3,10 €
12 080 00 0 9	JUWÖ BigBag	81,00 €
12 034 00 0 9	Collomix DLX 120	55,65 €
12 033 00 0 9	Maueranker / Stahl (VPE=250 St.)	0,85 €
12 041 00 0 9	Sägeblatt für DeWalt Steinsäge	115,00 €
12 040 00 0 9	DeWalt Steinsäge	575,00 €
12 042 00 0 9	Justierfix	Paar 720,00 €

MIETGERÄTE WG 300

Geräte sind gegen Kaution und Gebühr zu leihen. **Wichtig:** Nach Ablauf der sechsmonatigen Leihdauer geht das geliehene Gerät automatisch in das Eigentum des Kunden über. Eine Rückgabe ist danach nicht mehr möglich.

Gerät	Dauer max. 6 Monate	Kaution
VD-Walze	165,00 €	660,00 - 700,00 €
Justierfix	165,00 €	Paar 720,00 €
DeWalt-Steinsäge ohne Sägeblatt	165,00 €	575,00 €

MÖRTEL WG 305

Alle Mörtel und Putze nicht unter +5 °C verarbeiten.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	€ Preis/Sack
11 004 00 0 9	Mörtel maxit therm 825, LM21 und M10 (Pal. 54 Sack à 15,0 kg)	14,00 €
	Nach DIN EN 1996-1-1 muss die untere Ausgleichsschicht bei Plansteinen in Mörtel der Mörtelgruppe M10 ausgeführt werden!	
11 003 00 0 9	Dünnbettmörtel Palette (36 Sack à 15,0 kg) THERMOPOR® Mein Ziegelhaus 900 D	20,50 €

Das maxitmörtelpad eco - das Mauerwerk 3.0

Einfach - schnell - sicher

Die technischen Anforderungen an das Mauerwerk einer modernen Gebäudehülle erhöhen sich stetig. Die Verarbeitung auf der Baustelle hält damit immer schwerer Schritt. Dabei fällt dem eigentlichen Mauervorgang bei der Erstellung von dauerhaftem und hochwärmedämmendem Mauerwerk auf Basis von Mörtel eine entscheidende Rolle zu. Das innovative maxit mörtelpad von Franken Maxit setzt hier seit 2015 neue Maßstäbe: Mit ihm werden Fehlerquellen beim Mauern minimiert und Abläufe gleichermaßen beschleunigt wie vereinfacht. Das bisher etablierte Verfahren mit deckelndem Dünnbettmörtel erreichte mit dem maxit mörtelpad die nächste Evolutionsstufe.
Wenige Geräte und Arbeitsschritte reichen aus, um mit dem maxit mörtelpad eco das Mauerwerk 3.0 entstehen zu lassen. Schritt für Schritt, Stein auf Stein.

MAXIT MÖRTELPADS WG 305

Alle Mörtel und Putze nicht unter +5 °C verarbeiten.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit	Preis
11 015 00 0 9	Bewässerungsset	Set	593,00 €
11 014 00 0 9	Mörtelpad 42 cm x 30 cm	Paket à 10 St.	11,25 €
11 016 00 0 9	Mörtelpad Multicut mini 36x24/17,5 cm	Paket à 10 St.	7,90 €

Hinweise Dünnbettmörtel-Verbrauch

Große Paletten

Sack pro Palette 1,0 X 1,0 Meter

Paletten Anzahl	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VD-System	1	2	3	3	4	5	6	6	7	8	9	9
Tauchverfahren	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Paletten Anzahl	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**
VD-System	10	11	12	12	13	14	15	15	16	17	18	18
Tauchverfahren	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12

Kleine Paletten

Sack pro Palette 1,0 x 0,75 Meter

Paletten Anzahl	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VD-System	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Tauchverfahren	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4
Paletten Anzahl	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
VD-System	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12
Tauchverfahren	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8
Paletten Anzahl	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
VD-System	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18
Tauchverfahren	9	9	9	10	10	10	11	11	11	12	12	12

Außenwände mit ungefüllten Ziegeln der THERMOPOR® PLAN SL- und TS-Serie sind im VD-System zu verarbeiten.
Pro Palette 0,75 Sack Mörtel (große Paletten) bzw. 0,50 Sack (kleine Paletten).
THERMOPOR® T14 kann auch im Tauchverfahren verarbeitet werden.

Außenwände mit gefüllten Ziegeln der THERMOPOR® PLAN RX-, TV-/TV+- und MZ-Serie sind im VD-System zu verarbeiten.
Pro Palette 0,68 Sack Mörtel (große Paletten) bzw. 0,50 Sack (kleine Paletten).

Innenwände können getaucht werden.
Pro Palette 0,50 Sack Mörtel (große Paletten) bzw. 0,33 Sack (kleine Paletten).

Abweichungen im Verbrauch sind baustellenbezogen und verarbeitungsbedingt möglich.
Sollte Ihr Verbrauch deutlich über den angegebenen Mengen liegen, nehmen Sie bitte Kontakt zu unserem Vorführmeister auf.

Verarbeitung
Zum Auftragen des Dünnbettmörtels empfehlen wir Walzen von JUWÖ einzusetzen, da bei Walzen anderer Hersteller ein deutlicher Mehrbedarf des Dünnbettmörtels entstehen kann.

Baustellenservice

Herr Meik Horn **Tel. +49 170 5626144** **E-Mail horn@juwoe.de**



Exklusiv
für gefüllte Ziegel
der THERMOPOR® PLAN
RX-, TV-/TV+- und MZ-Serie

JUWÖ ROHSTOFF
SERVICE & RECYCLING MANAGEMENT

Rohstoff statt Bauschutt

Rücknahme von Ziegelbruch inklusive Füllmaterial der THERMOPOR® PLAN RX-, TV-/TV+- und MZ-Serie

SO ERWACHT ZIEGELBRUCH ZU NEUEM LEBEN

Ziegelbruch und Dämmstoffreste sind viel zu schade, um als Bauschutt teuer entsorgt zu werden. JUWÖ bietet mit der Annahme von geeignetem Ziegelbruch aus der Verarbeitung der gefüllten Ziegel der RX-, TV-/TV+- und MZ-Serie die Lösung an, bei der Verarbeiter und Umwelt gewinnen. Den Rohstoff gebrannter Ton veredeln wir wieder zu hochwertigen Mauerziegeln oder nutzen ihn als wertvolle Ressource. Aus den Dämmstoff-Pads wird neuer Dämmstoff, oder sie werden erneut der Produktion zugeführt. So schließt sich ein Kreislauf aus Ressourcenförderung, kurzen Transportwegen und regionaler Verarbeitung.

WELCHEN ZIEGELBRUCH NEHMEN WIR AN?

- Ziegelbruch der THERMOPOR® PLAN RX-, TV-/TV+- und MZ-Serie von JUWÖ.
- Mineralwolle- und PoroTec®-Füllmaterial sind eingeschlossen.
- Eine Trennung von Ziegel und Füllmaterial ist nicht erforderlich.

VORAUSSETZUNG FÜR DIE ANNAHME

- Keine Fremdstoffe wie Metall, Kunststoff, Speisereste, Holz sowie Beton-, Zement- oder Putzreste.
- Säcke mit solchen Beimischungen können wir nicht annehmen.
- Die notwendige Entsorgung als Sondermüll stellen wir gesondert in Rechnung.



Annahme von:

- Ziegelbruch inkl. Füllmaterial, JUWÖ BigBag: 95,00 €/Sack
Die Gebühr wird vorab entrichtet und beinhaltet
Rücknahme und Recycling.
- Dämmstoffe (Mineralwolle oder PoroTec®), JUWÖ-Foliensack: 45,00 €/Sack
- Dämmstoffe (Mineralwolle oder PoroTec®), JUWÖ BigBag: 95,00 €/Sack
- Verpackungsfolien von JUWÖ-Paletten: Rücknahme im JUWÖ-Foliensack kostenfrei (Foliensack: 3,10 €).
- Bei Abgabe in fremden Wertstoffsäcken oder BigBags richtet sich die Servicegebühr nach deren Größe.

Abholung innerhalb Deutschlands nur für Dämmstoffe und Folie. Ziegelbruch muss angeliefert werden.

Ihr Traumhaus zum

Festpreis

Preis Garantie
Rundum Sorglos Paket



- **Sie reichen Ihren Bauplan ein**
- **Wir ermitteln die Massen**
- **Sie erhalten von Ihrem Fachhändler einen Festpreis der Ziegel-Wandbaustoffe für Ihr Haus (ohne Bauleistung)**

Ziegelhaus z.B. 10 x 10 m, 36,5 cm Wandstärke λ_R = 0,075 W/(mK) inkl. Garage

THERMOPOR® PLAN SL75 365/75 mit Kellergeschoss (TS 365/11)	**16.900,00** €*
THERMOPOR® PLAN SL75 365/75 ohne Kellergeschoss	**11.800,00** €*

*** Sie erhalten ein verbindliches Angebot ausschließlich für Mauerziegel (inkl. Dünnbettmörtel, ohne Bodenplatte, Decke oder Dach). Preisgestaltung abhängig von der Planung.**



Warum soll ich ein Haus mit Ziegeln von JUWÖ Poroton bauen?

Behagliches Wohnklima im Winter und im Sommer

Behagliches Wohnklima zeichnet sich aus durch:

- Angenehme Raumtemperatur zu jeder Jahreszeit
- Ideale Luftfeuchtigkeit
- Trockene Wände und gesunde Raumluft

Vorteile der monolithischen Wand

Ziegel sorgen dank hervorragender Wärmedämmung und Wärmespeicherung für ein angenehmes Wohnklima – warm im Winter, kühl im Sommer. Die einzigartige Kombination aus Dämmungswirkung und Speichermasse macht die monolithische Ziegelwand besonders effektiv. Im Sommer verhindert die zusatzgedämmte Fassade zwar die Erwärmung des Mauerwerks durch Tageshitze, lässt aber auch keine nächtliche Abkühlung der Wand zu. Dadurch staut sich die Hitze über mehrere Tage, und die Innentemperatur erhöht sich kontinuierlich – selbst eine Lüftungsanlage schafft hier kaum Abhilfe. In einem zusätzlich gedämmten Haus bleibt es im Winter nach dem Lüften länger kühl, da die fehlende Speichermasse die Wärme nicht ausreichend aufnehmen und wieder abgeben kann.

Niedrigster Feuchtegehalt aller Baustoffe

Feuchtigkeit mindert die Wärmedämmung: 1% mehr Feuchtigkeit im Baustoff reduziert Wärmedämmung um ca. 10%. Ziegel werden gebrannt und enthalten daher nahezu keine Restfeuchte. Andere Baustoffe können dagegen bis zu 45 % Restfeuchte aufweisen und benötigen bis zu drei Jahre, um vollständig auszutrocknen. Ziegel bieten daher optimale Wärmedämmung von Anfang an.

Geldwerte Vorteile von Anfang an

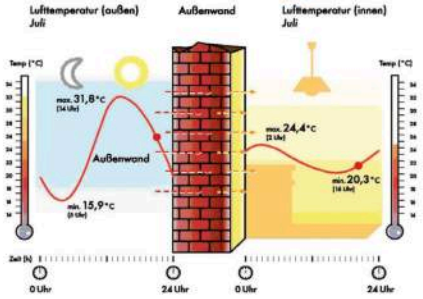

- Hochwärmedämmende Ziegel sparen echtes Geld. Lassen Sie sich von vordergründig günstigeren Baustoffen nicht täuschen.
- Wohnflächengewinn: Schlanke Wände ab 30 cm ermöglichen mehr Wohnfläche und höhere Renditen.
- Schnell verputzbar: Ziegel sind trocken und schwindfrei, kein monatelanges Warten nötig – spart Gerüstkosten.
- Effiziente Wärmedämmung: Wirkt sofort und senkt Heizkosten.
- Schimmelschutz: Durch trockene Wände keine Schimmelbildung.
- Formstabilität: Höchste Druckspannung und Tragfähigkeit aller monolithischen Baustoffe.
- Robust gegen Beschädigungen: Kein Problem mit in der Dämmung nistenden Vögeln bei zusatzgedämmter Fassade.

Universelle Einsetzbarkeit

Ziegel sind universell und flexibel einsetzbar vom Einfamilienhaus bis zum Mehrgeschossbau.

Qualität seit 1862.
Bricks for Future® made by JUWÖ.

Ein Ziegelhaus steht für Langlebigkeit und geringe Wartung. Monolithische Wände kommen ohne künstliche Dämmstoffe aus, sind frei von schädlichen Bioziden und deutlich langlebiger als WDVS, die nach 30–40 Jahren als teurer Sondermüll entsorgt werden müssen.

Vorteile der JUWÖ-Ziegel:

- Regionaler Rohstoffabbau und kurze Transportwege.
- Recyclingfähiges Abbruchmaterial.
- Recycelbare Verpackungsfolien und Pfand-Holzpaletten.
- Schadstoffgeprüft und zertifiziert (EPD, Eco Institut).

Umweltprojekte

- Forschung grüner Wasserstoff in Kooperation mit Fraunhofer.
- Solarpark mit 32 MW Leistung für die Stromversorgung geplant.
- Arboretum mit über 600 Pflanzen und Weinberge (18 ha).

Hohe Wärmedämmung, Energie und Kosten sparen

Der (von Anfang an) hervorragende Wärmeschutz Ihres Hauses wird gewährleistet durch:

- Massive und trockene Ziegelbauweise
- Ständige Innovation in höchstwärmedämmende Ziegel.

JUWÖ Ziegel erfüllen heutige und zukünftige Anforderungen an höchste Wärmedämmung.

Wussten Sie? Tatsächlich ist die Wärmedämmeigenschaft von Ziegeln noch höher:

Durch die hohe Rohdichte speichert der Ziegel die Wärme länger als alle anderen Baustoffe und spart dadurch zusätzlich Heizenergie. Dieser Effekt wurde beispielsweise von Prof. Fehrenberg anhand der Untersuchung zweier Mietobjekte mit Klinkerwänden wissenschaftlich nachgewiesen: Ein Gebäude wurde zusätzlich gedämmt, das andere nicht. Vorher waren die Heizkosten beider Gebäude weitgehend identisch. Seither sind sie im modernisierten Gebäude pro Jahr um ca. 13% höher als im unsanierten Haus. Erklärung: Die Ziegelsteine verhindern durch die hohe Masse Heizenergieverluste. Durch eine zusätzliche äußere Dämmung geht dieser Effekt verloren. (Quelle: Welt am Sonntag)

JUWÖ Ziegel haben extrem hohe Druckfestigkeitswerte

Dank des speziellen Wöllsteiner Tons und eines besonderen Verfahrens erreichen JUWÖ Ziegel extrem hohe Druckfestigkeit

Wussten Sie das?

Ein Stein kann das Gewicht von bis zu 17 LKW tragen.
Für höchste Stabilität! (f_k = 5,0 MN/m²).
Natürlich braucht man für die meisten Gebäude diese hohen Druckfestigkeitswerte nicht unbedingt. Es ist aber hilfreich für viele konstruktive Details und es gibt ganz einfach ein gutes Gefühl.

Minimale Folgekosten und werthaltig

Laufzeit mindestens 100 Jahre - Wertzuwachs garantiert. Ein Haus aus Ziegeln benötigt über Jahrzehnte nahezu keine Instandhaltungsarbeiten und hat deshalb sehr niedrige Folgekosten. Ein Ziegelhaus ist aber auch eine sichere Geldanlage, die Sie real und jetzt und nicht virtuell, abstrakt und vielleicht auch nie nutzen und erleben können.

Wirksamer Schallschutz

Dank einer höheren Rohdichte bieten unsere Ziegel eine schwere Bauweise, die den Schallschutz deutlich verbessert. Diese Massivität kombiniert mit herausragenden Wärmedämmwerten schafft eine harmonische Balance zwischen Energieeffizienz und Lärmschutz.

Sicherer Brandschutz

Ein Ziegelhaus bietet höchsten Brandschutz und Sicherheit durch:

- Nichtbrennbare Ziegel
- Solide Massivbauweise
- Lange Widerstandszeiten
- keine giftigen Rauchgase

U-Wert-Tabelle für Außenwände

Wärmeleitzahl λR = W/(mK)	240 mm	300 mm	365 mm	425 mm	490 mm
0,06	0,24	0,19	0,16 / 0,15U*	0,14 / 0,13U*	0,12
0,065	0,25	0,20	0,17	0,15 / 0,14U*	0,13
0,07	0,27	0,22	0,18	0,16 / 0,15U*	0,14 / 0,13U*
0,075	0,29	0,23	0,19	0,17	0,14
0,08	0,31	0,25	0,21	0,18	0,16 / 0,15U*
0,09	0,34	0,28	0,23	0,20	0,17
0,10	0,38	0,30	0,25	0,22	0,19
0,11	0,41	0,33	0,28	0,24	0,21
0,12	0,43	0,36	0,30	0,26	0,23
0,14	0,50	0,41	0,34	0,30	0,26
0,16	0,55	0,46	0,39	0,34	0,30
0,18	0,63	0,52	0,44	0,38	0,34
0,21	0,71	0,59	0,50	0,44	0,39
0,24	0,80	0,66	0,56	0,49	0,44
0,33	1,02	0,86	0,73	0,65	0,57
0,39	1,12	0,98	0,84	0,74	0,66

U* = berechnet mit 20 mm Faserleichtputz außen (λ = 0,10 W/(mK)) und 15 mm Gipsputz innen (λ = 0,30 W/(mK)).

Verwendung von Zulassungsziegeln in den deutschen Erdbebengebieten

Ziegelsorte	Verwendung in den Erdbebengebieten	
	0 + 1	2 + 3
Ziegel nach DIN 105 bzw. DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN V 20000-401	Keine zusätzlichen Anforderungen	In Wandlängsrichtung durchgehende Innenstege oder mittlere Steindruckfestigkeit in dieser Richtung von 2,5 N/mm² (der kleinste Einzelwert einer Versuchsreihe aus 6 Prüfkörpern muss mindestens 2,0 N/mm² betragen).
Ziegel mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt	Keine zusätzlichen Anforderungen, Regelungen der Zulassung zur Schubfestigkeit beachten	

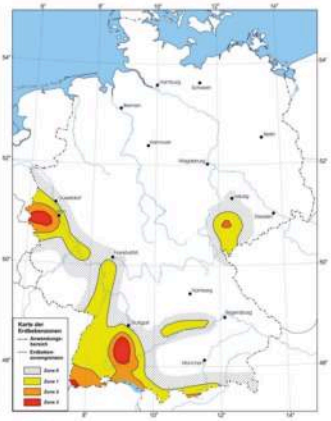

Die von JUWÖ gelieferten Ziegel sind zur Verwendung in allen deutschen Erdbebenzonen zugelassen.

Alle JUWÖ Ziegel sind zertifiziert nach der Umwelt-Produktdeklaration nach neuestem Stand (Environmental Product Declaration, EPD) gem. ISO 14025 und EN 15804 sowie diverser anderer bekannter Labels.

Unsere Ziegel werden mit möglichst wenig Primärenergie hergestellt und das fertige Haus spart viel Wärmeenergie durch die hervorragenden Dämmeigenschaften. Die bewährten, massiven und monolithischen Wandkonstruktionen sind außerordentlich wertbeständig. Falls einmal der Rückbau notwendig ist, gehen sortenreine Abfälle in die Produktion zurück und werden im Wegebau oder als neuer Belag auf Tennisplätzen eingesetzt.

Als eines der ersten Ziegelwerke Deutschlands ist das JUWÖ Energiemanagement (EnMS) zertifiziert nach EN 50001. Der Energieverbrauch wird dabei strukturiert und ganzheitlich erfasst und regelmäßig über Zielvorgaben und Maßnahmen optimiert.

PLANZIEGEL

Bezeichnung THERMOPOR® PLAN	Füllung	Zulassungs-nummer Z 17.1-	Wandstärke cm	VD-System erforderl.	Bemessungswert Wärme-leitfähigkeit W/mK	GModG 2026 U-Wert W/m²K	Festig-keits-klasse
RX 300/60	Porotec	1067	30	ja	0,060	0,19	4
RX 365/60	Porotec	1067	36,5	ja	0,060	0,16 / 0,15U*	4
RX 425/60	Porotec	1067	42,5	ja	0,060	0,14 / 0,13U*	4
RX 490/60	Porotec	1067	49	ja	0,060	0,12	4
RX 300/65-G	Porotec	1067	30	ja	0,065	0,20	6
RX 365/65-G	Porotec	1067	36,5	ja	0,065	0,17	6
RX 425/65-G	Porotec	1067	42,5	ja	0,065	0,15 / 0,14U*	6
MZ 365/65	Mineralw.	1086	36,5	ja	0,065	0,17	8
MZ 425/65	Mineralw.	1086	42,5	ja	0,065	0,15 / 0,14U*	8
MZ 490/65	Mineralw.	1086	49	ja	0,065	0,13	8
MZ 240/70	Mineralw.	1084	24	ja	0,07	0,27	8
MZ 300/70	Mineralw.	1084	30	ja	0,07	0,22	8
MZ 365/70	Mineralw.	1084	36,5	ja	0,07	0,18	8
MZ 425/70	Mineralw.	1084	42,5	ja	0,07	0,16 / 0,15U*	8
MZ 490/70	Mineralw.	1084	49	ja	0,07	0,14 / 0,13U*	8
TV 365/7+	Mineralw.	1293	36,5	ja	0,07	0,18	8/10
TV 425/7+	Mineralw.	1293	42,5	ja	0,07	0,16 / 0,15U*	8/10
TV 490/7+	Mineralw.	1293	49	ja	0,07	0,14 / 0,13U*	8/10
SL 365/75		1149	36,5	ja	0,075	0,19	6
SL 425/75		1149	42,5	ja	0,075	0,17	6
SL 490/75		1149	49	ja	0,075	0,14	6
TV 365/7,5+	Mineralw.	1227	36,5	ja	0,075	0,19	10
TV 425/7,5+	Mineralw.	1227	42,5	ja	0,075	0,17	10
TV 490/7,5+	Mineralw.	1227	49	ja	0,075	0,14	10
MZ 300/75-G	Mineralw	1239	30	ja	0,075	0,23	12
MZ 365/75-G	Mineralw	1239	36,5	ja	0,075	0,19	12
MZ 425/75-G	Mineralw	1239	42,5	ja	0,075	0,17	12
RX 300/90-GT	Porotec	1186	30	ja	0,09	0,28	12
RX 365/80-GT	Porotec	1186	36,5	ja	0,08	0,21	12
RX 425/80-GT	Porotec	1186	42,5	ja	0,08	0,18	12
RX 490/80-GT	Porotec	1186	49	ja	0,08	0,16 / 0,15U*	12
SL 365/08		1149	36,5	ja	0,08	0,21	8
SL 425/08		1149	42,5	ja	0,08	0,18	8
SL 490/08		1149	49	ja	0,08	0,16 / 0,15U*	8
TV 365/8+	Mineralw.	1227	36,5	ja	0,08	0,21	10
TV 425/8+	Mineralw.	1227	42,5	ja	0,08	0,18	10
TV 490/8+	Mineralw.	1227	49	ja	0,08	0,16 / 0,15U*	10

U* = berechnet mit 20 mm Faserleichtputz außen (λ = 0,10 W/(mK)) und 15 mm Gipsputz innen (λ = 0,30 W/(mK)).

	Diese monolithischen Wände erfüllen den Referenzwert des Gebäudemodernisierungsgesetzes (GModG), Stand 2026, von 0,28 W/m²K.
	Diese Werte liegen noch dicht dabei, bis max 0,33 W/m²K
	f_k - Werte aus den Zulassungen
	Bei Wänden aus diesen Ziegeln ist das VD-System zwingend vorgeschrieben.

nach DIN EN 1996 fk MN/m² (2)	Rohdichte kg/dm³	Brandschutz (1)	Schallschutz dB	Bemerkungen
1,9	0,50	F 60-AB		
1,9	0,50	F 60-AB	47,5	optimiert für Schallschutz
1,9	0,50	F 60-AB		
1,9	0,50	F 60-AB		
2,5	0,55	F 60-AB	48,0	optimiert für Schallschutz
2,5	0,55	F 60-AB	49,5	optimiert für Schallschutz
2,5	0,55	F 60-AB	48,7	optimiert für Schallschutz
2,2	0,55	Brandwand	49,4 (3)	optimiert für Schallschutz
2,2	0,55	Brandwand	49,0 (3)	optimiert für Schallschutz
2,2	0,55	Brandwand		
2,2	0,55	F30 A		
2,2	0,55	F30 A		
2,2	0,55	Brandwand	49,4 (3)	optimiert für Schallschutz
2,2	0,55	Brandwand	49,0 (3)	optimiert für Schallschutz
2,2	0,55	Brandwand		
3,4/4,0	0,60	Brandwand	50,5	optimiert für Schallschutz
3,4/4,0	0,60	Brandwand	51,2	optimiert für Schallschutz
3,4/4,0	0,60	Brandwand		
2,9	0,60	Brandwand		
2,9	0,60	Brandwand		
2,9	0,60	Brandwand		
5,1	0,70	Brandwand	52,2 (3)	optimiert für Schallschutz
5,1	0,70	Brandwand	51,6	optimiert für Schallschutz
5,1	0,70	Brandwand	51,8	optimiert für Schallschutz
3,9	0,70	Brandwand		optimiert für Schallschutz
3,9	0,70	Brandwand	52,4 (3)	optimiert für Schallschutz
3,9	0,70	Brandwand	50,8	optimiert für Schallschutz
5,0	0,70	F 90-AB	48,1	optimiert für Schallschutz
5,0	0,70	F 90-AB	50,7	optimiert für Schallschutz
5,0	0,70	F 90-AB	49,6	optimiert für Schallschutz
5,0	0,70	F 90-AB	49,6	optimiert für Schallschutz
3,6	0,65	Brandwand		
3,6	0,65	Brandwand	41,0	
3,6	0,65	Brandwand		
5,1	0,70	Brandwand	51,1	optimiert für Schallschutz
5,1	0,70	Brandwand	51,6	optimiert für Schallschutz
5,1	0,70	Brandwand	51,8	optimiert für Schallschutz

(1) Die Angaben gehen von beidseitig/allseitig verputzten Wänden/Pfeilern aus.
Es ist gegebenenfalls auch zwischen raumabschließenden bzw. nicht raumabschließenden und tragenden und nicht tragenden Wänden zu unterscheiden.
(2) Geringere zulässige Belastung bei der Heißbemessung beachten.
(3) Mit Gewebeeinlage.

PLANZIEGEL

Bezeichnung THERMOPOR® PLAN		Zulassungs-nummer Z 17.1-	Wandstärke cm	VD-System erforder-lich	Bemessungswert Wärme-leitfähigkeit W/mK	GModG 2026	
						U-Wert W/m²K	Festig-keits-klasse
S 300/9		1013	30	ja	0,09	0,28	8
SL 365/09		1149	36,5	ja	0,09	0,23	8
SL 425/09		1149	42,5	ja	0,09	0,20	8
SL 490/09		1149	49	ja	0,09	0,17	8
TV 365/9+	Mineralw.	1227	36,5	ja	0,09	0,23	10
TV 425/9+	Mineralw.	1227	42,5	ja	0,09	0,20	10
MZ 365/90-GMS	Mineralw.	1164	36,5	ja	0,09	0,23	12
MZ 425/90-GMS	Mineralw.	1164	42,5	ja	0,09	0,20	12
SL 300/10		1149	30	ja	0,10	0,30	8
SL 365/10		1149	36,5	ja	0,10	0,25	8
TS 365/11		1107	36,5	ja	0,11	0,28	12
TS 425/11		1107	42,5	ja	0,11	0,24	12
TS 300/12		1107	30	ja	0,12	0,36	12
TP 240/14		908	24	nein	0,14	0,50	12
TP 300/14		908	30	nein	0,14	0,41	12
TP 365/14		908	36,5	nein	0,14	0,34	12
HLz TP 115		843	11,5	nein	0,39		12
HLz TP 175		843	17,5	nein	0,39		12
HLz TP 240		1069	24	nein	0,39	1,12	12
SPZ 175	Beton	779	17,5	nein	0,96		12
SPZ 240	Beton	779	24	nein	0,96		12
SPZ 300	Beton	779	30	nein	0,96		12
Plan SZ 175	Beton	Z-15.2-128	17,5	nein	1,60	-	-
Plan SZ 240	Beton	Z-15.2-128	24	nein	1,60	-	-
Plan SZ 300	Beton	Z-15.2-128	30	nein	1,60	-	-
TP 115/1,2		943	11,5	nein	0,50		16
TP 175/1,2		943	17,5	nein	0,50		16
TP 240/1,2		943	24	nein	0,50		16
TP 115/1,4		843	11,5	nein	0,58		20
TP 175/1,4		843	17,5	nein	0,58		20
TP 240/1,4		843	24	nein	0,58		20

	Diese monolithischen Wände erfüllen den Referenzwert des Gebäudemodernisierungsgesetzes (GModG), Stand 2026, von 0,28 W/m²K.
	Diese Werte liegen noch dicht dabei, bis max 0,33 W/m²K
	f_k - Werte aus den Zulassungen
	Bei Wänden aus diesen Ziegeln ist das VD-System zwingend vorgeschrieben.

nach DIN EN 1996 fk MN/m² (2)	Rohdichte kg/dm³	Brandschutz (1)	Schallschutz dB	Bemerkungen
2,3	0,60	F 30A		
3,6	0,65	Brandwand	≥ 41	
3,6	0,65	Brandwand	≥ 41	
3,6	0,65	Brandwand	≥ 41	
5,1	0,70	Brandwand	51,1	optimiert für Schallschutz
5,1	0,70	Brandwand	51,6	optimiert für Schallschutz
4,5	0,70	Brandwand	49,6	optimiert für Schallschutz
4,5	0,70	Brandwand		
3,6	0,65	F 90A		
3,6	0,65	Brandwand		
4,0	0,75	Brandwand	50	optimiert für Schallschutz
4,0	0,75	Brandwand		
4,0	0,75	F 30 A		
3,9	0,70	F 30A		
3,9	0,70	F 90A		
3,9	0,70	F 90A		
4,7	0,80	F 90A		für alle deutschen Erdbebenzonen
4,7	0,80	F 90 A		für alle deutschen Erdbebenzonen
5,0	0,80	Brandwand		für alle deutschen Erdbebenzonen
5,8	0,8/1,8	Brandwand	55,5	für alle deutschen Erdbebenzonen
5,8	0,8/2,0	Brandwand	60,8	für alle deutschen Erdbebenzonen
5,8	0,8/2,0	Brandwand	62,9	für alle deutschen Erdbebengebiete
-	≥ 2,0	F30	57,9	Bemessung als Betonwand
-	≥ 2,0	F120	62,0	Bemessung als Betonwand
-	≥ 2,0	Brandwand	64,9	Bemessung als Betonwand
5,5	1,20	F 90A	46,1	für alle deutschen Erdbebenzonen
5,5	1,20	Brandwand	50,9	für alle deutschen Erdbebenzonen
5,5	1,20	Brandwand	54,6	für alle deutschen Erdbebenzonen
6,3	1,40	F 90A	47,5	für alle deutschen Erdbebenzonen
6,3	1,40	Brandwand	52,3	für alle deutschen Erdbebenzonen
6,3	1,40	Brandwand	56,1	für alle deutschen Erdbebenzonen

(1) Die Angaben gehen von beidseitig/allseitig verputzten Wänden/Pfeilern aus.
Es ist gegebenenfalls auch zwischen raumabschließenden bzw. nicht raumabschließenden und tragenden und nicht tragenden Wänden zu unterscheiden.
(2) Geringere zulässige Belastung bei der Heißbemessung beachten.
(3) Mit Gewebeeinlage.

Details

Passendes Zubehör zum Wandsystem beziehungsweise zur Steinsorte auswählen. Ihr Bauberater unterstützt Sie dabei.

RX-Serie

Verlegeanleitung für Mauerstärke 30,0 cm

1	**Außenwandziegel d = 30,0 cm:**	
	RX 300/60	01 300 60 1 0
	oder RX 300/65-G	01 300 65 1 0
	oder RX 300/90-GT	01 300 80 1 0
2.1	RX 300 End lang - **ganz**, einseitig glatt	01 300 80 3 0
2.2	RX 300 End lang - **bauseits geteilt**, einseitig glatt	01 300 80 3 0
3	**Eckziegel d = 30,0 cm:**	
	RX 300 Eck - einseitig glatt	01 300 80 4 2

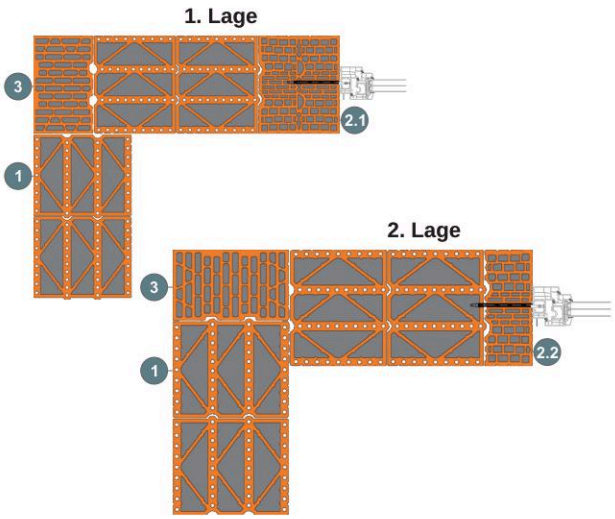

RX-Serie

Verlegeanleitung für Mauerstärke 36,5 cm

1	**Außenwandziegel d = 36,5 cm:**	
	RX 365/60	01 365 60 1 0
	oder RX 365/65-G	01 365 65 1 0
	oder RX 365/80-GT	01 365 80 1 0
2.1	RX 365 End lang - **ganz**, einseitig glatt	01 365 80 3 0
2.2	RX 365 End lang - **bauseits geteilt**, einseitig glatt	01 365 80 3 0

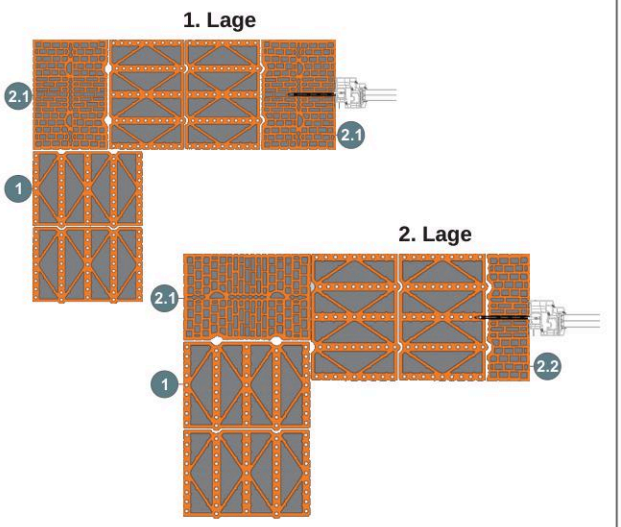

Die in den einzelnen Detail-Zeichnungen verwendeten Lochbilder sind lediglich als Beispiel zu sehen!
Größere Ansichten finden Sie im Downloadbereich unserer Homepage www.juwoe.de!

RX-Serie

Verlegeanleitung für Mauerstärke 42,5 cm

1	**Außenwandziegel d = 42,5 cm:**	
	RX 425/60	01 425 60 1 0
	oder RX 425/65-G	01 425 65 1 0
	oder RX 425/80-GT	01 425 80 1 0
5	**Außenwandziegel d = 30,0 cm:**	
	RX 300/60	01 300 60 1 0
	oder RX 300/65-G	01 300 65 1 0
	oder RX 300/90-GT	01 300 80 1 0
2.1	RX 425 End lang - **ganz**, einseitig glatt	01 425 80 3 0
2.2	RX 425 End lang - **bauseits geteilt**, einseitig glatt	01 425 80 3 0
3	**Eckziegel d = 30,0 cm:**	
	RX 300 Eck - einseitig glatt	01 300 80 4 2

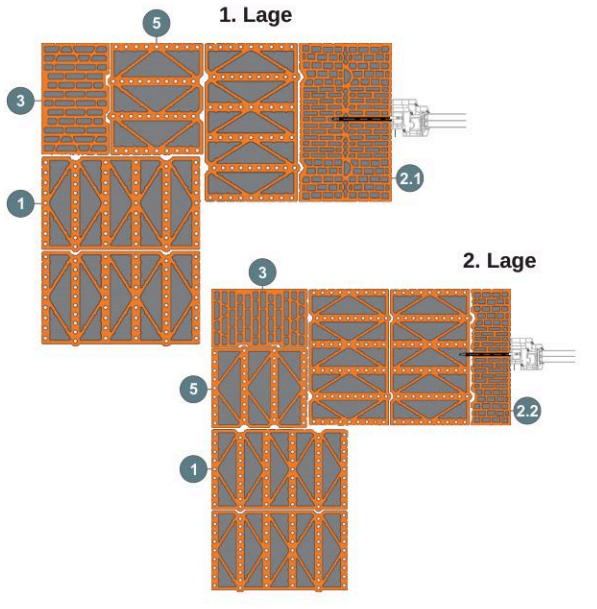

S / SL | TV / TV+ / MZ / MZ-G

Verlegeanleitung für Mauerstärke 30,0 cm

1	**Außenwandziegel d = 30,0 cm:**	
2.1	SL 300 End lang - **ganz**, einseitig glatt	01 300 79 5 1
2.2	SL 300 End lang - **bauseits geteilt**, einseitig glatt	01 300 79 5 1
3	**Eckziegel d = 30,0 cm:**	
	SL 300 Eck - einseitig glatt	01 300 79 4 1
	oder TMZ 300 Eck - einseitig glatt	02 300 78 4 2 N
	oder TMZ+ 300 Eck - einseitig glatt	03 300 91 4 2

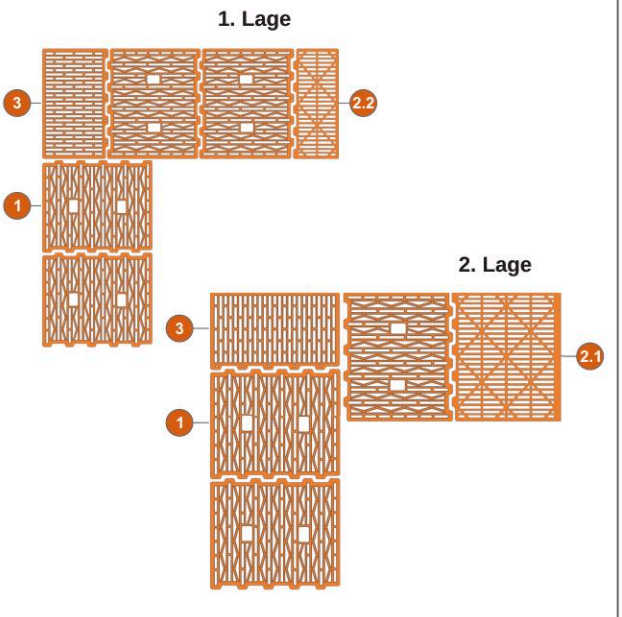

Details

Passendes Zubehör zum Wandsystem beziehungsweise zur Steinsorte auswählen. Ihr Bauberater unterstützt Sie dabei.

S / SL | TV / TV+ / MZ / MZ-G

Verlegeanleitung für Mauerstärke 36,5 cm

1	**Außenwandziegel d = 36,5 cm:**	
2.1	SL 365 End lang - **ganz**, einseitig glatt	01 366 79 5 1
	oder TMZ 365 End lang - **ganz**, einseitig glatt	02 365 78 5 2 N
	oder TMZ+ 365 End lang - **ganz**, einseitig glatt	03 365 91 5 2
2.2	SL 365 End lang - **bauseits geteilt**, einseitig glatt	01 366 79 5 1
	oder TMZ 365 End - kurz, einseitig glatt	02 365 78 3 2 N

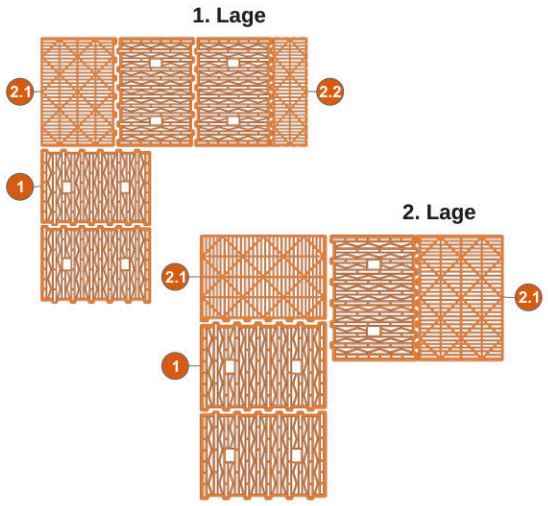

S / SL | TV / TV+ / MZ / MZ-G

Verlegeanleitung für Mauerstärke 42,5 cm

1	**Außenwandziegel d = 42,5 cm:**	
2.1	SL 425 End lang - **ganz**, einseitig glatt	01 425 79 5 1 N
	oder TMZ+ 425 End lang - **ganz**, einseitig glatt	02 425 91 5 2 N
2.2	SL 425 End lang - **bauseits geteilt**, einseitig glatt	01 425 79 5 1 N
	oder TMZ 425 End - kurz, einseitig glatt	02 425 78 3 2 N
	oder TMZ+ 425 End - kurz, einseitig glatt	02 425 91 3 2 N
5	**Außenwandziegel d = 30,0 cm:**	
	S 300/9	01 300 09 1 1
	oder MZ 300/75-G	03 300 75 1 2
3	**Eckziegel d = 30,0 cm:**	
	SL 300 Eck - einseitig glatt	01 300 79 4 1
	oder TMZ 300 Eck - einseitig glatt	02 300 78 4 2 N
	oder TMZ+ 300 Eck - einseitig glatt	03 300 91 4 2

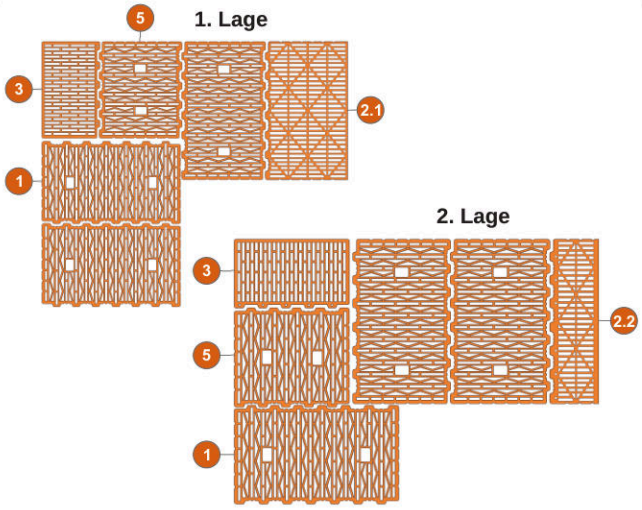

S / SL | TV / TV+ / MZ / MZ-G

Verlegeanleitung für Mauerstärke 49,0 cm

1	**Außenwandziegel d = 49,0 cm:**	
2.1	SL 490 End lang - **ganz**, einseitig glatt	01 490 79 5 1
	oder TMZ 490 End lang - **ganz**, einseitig glatt	02 490 78 5 2 N
2.2	SL 490 End lang - **bauseits geteilt**, einseitig glatt	01 490 79 5 1
	oder TMZ 490 End lang - **bauseits zugeschnitten**, einseitig glatt	02 490 78 5 2 N

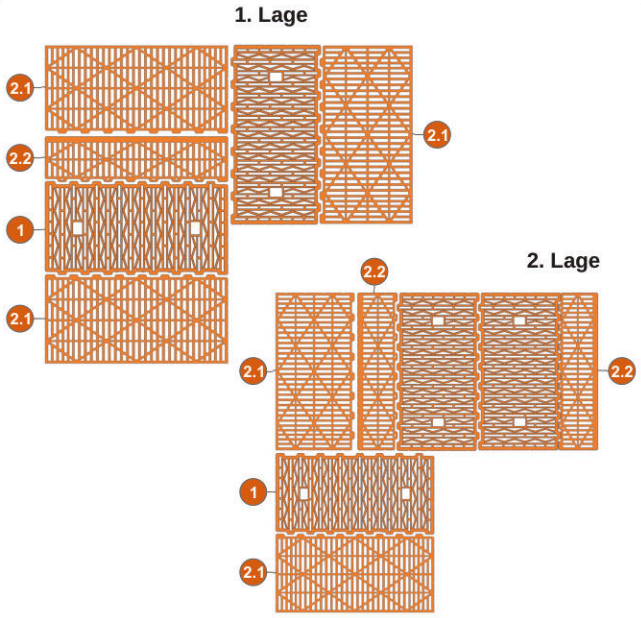

S / SL | TV / TV+ / MZ / MZ-G

Verlegeanleitung für Mauerstärke 49,0 cm Variante mit 36,5er Eckausbildung

1	**Außenwandziegel d = 49,0 cm:**	
4	SL 365 End lang - **ganz**, einseitig glatt	01 366 79 5 1
	oder TMZ 365 End lang - **ganz**, einseitig glatt	02 365 78 5 2 N
	oder TMZ+ 365 End lang - **ganz**, einseitig glatt	03 365 91 5 2
2.1	SL 490 End lang - **ganz**, einseitig glatt	01 490 79 5 1
	oder TMZ 490 End lang - **ganz**, einseitig glatt	02 490 78 5 2 N
2.2	SL 490 End lang - **bauseits geteilt**, einseitig glatt	01 490 79 5 1
	oder TMZ 490 End lang - **bauseits zugeschnitten**, einseitig glatt	02 490 78 5 2 N
5	**Außenwandziegel d = 36,5 cm:**	

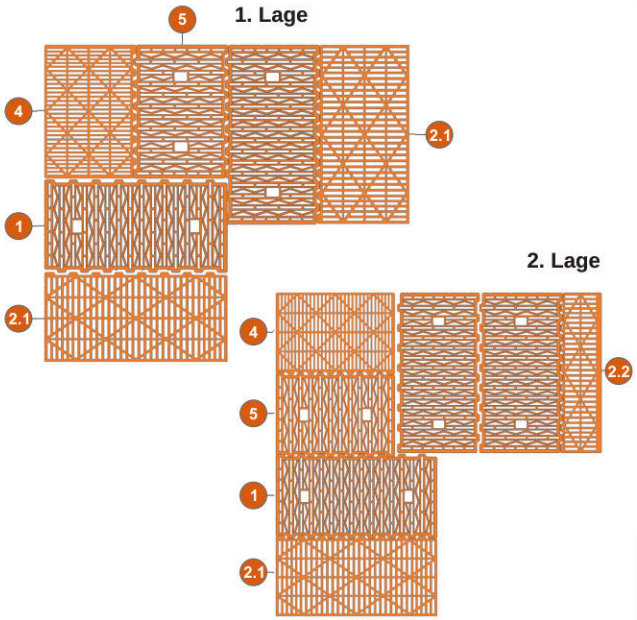

Details

TIPP Neue Verarbeitungsvideos

THERMOPOR® PLAN Außenwand – Sockelausbildung

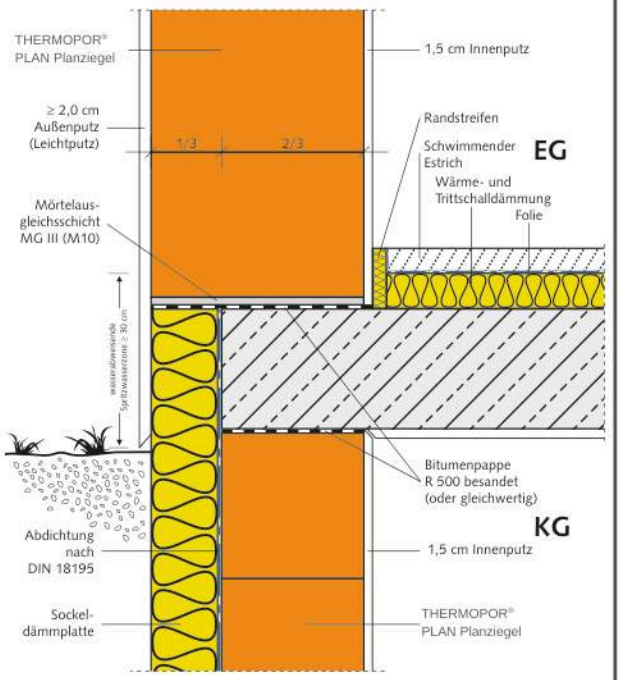

Wandanschluss schalldämmende Trennwand aus Planfüllziegeln SPZ eingebunden in Planziegel-Außenwand

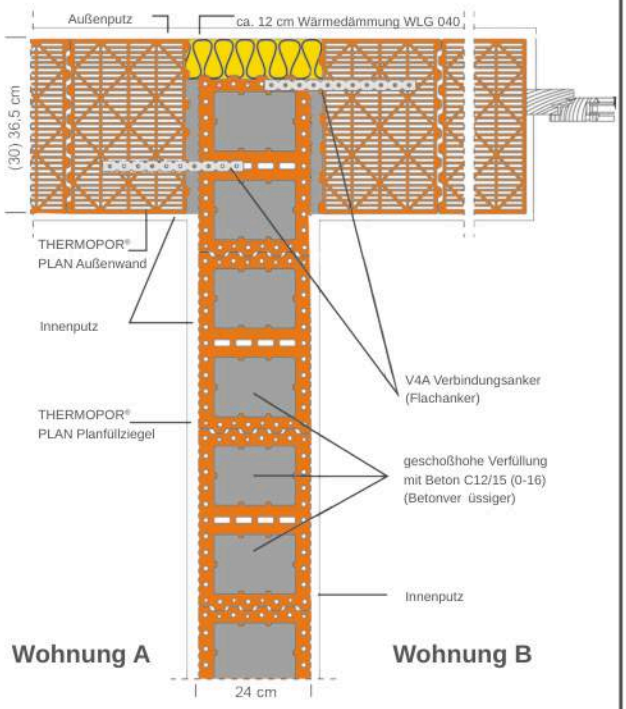

Die in den einzelnen Detail-Zeichnungen verwendeten Lochbilder sind lediglich als Beispiel zu sehen!
Größere Ansichten finden Sie im Downloadbereich unserer Homepage www.juwoe.de!

Zweischalige Haustrennwand 2 x 17,5 cm Planfüllziegel SPZ

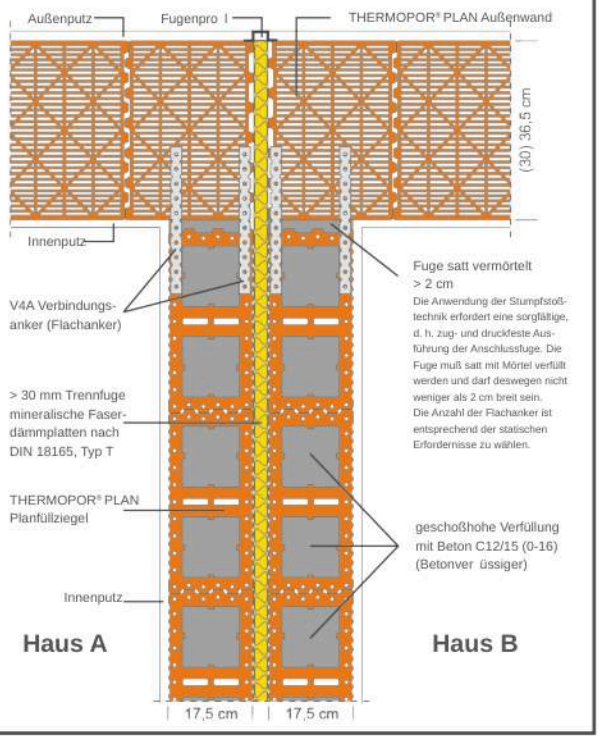

Trennwand aus Planfüllziegel SPZ / 90°-Ecke

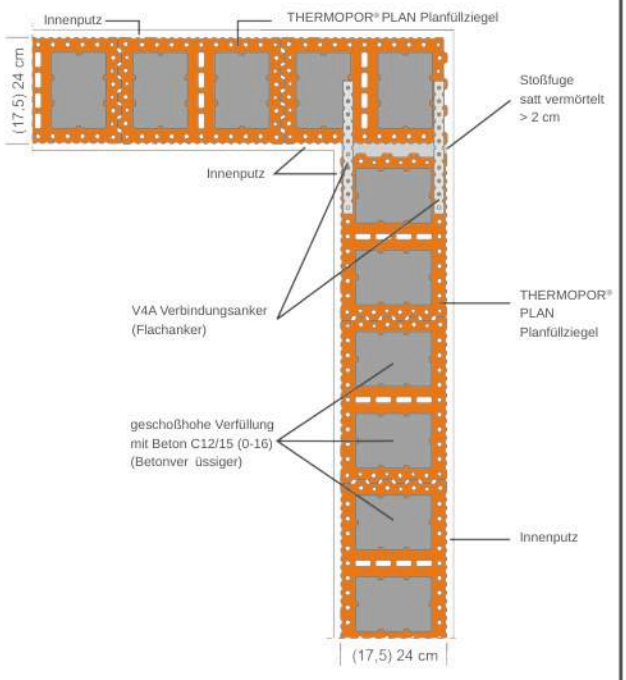

Details

THERMOPOR® PLAN-Außenwand mit Deckenauflager und raumseitig geschlossenem Ziegel-Rollladenkasten

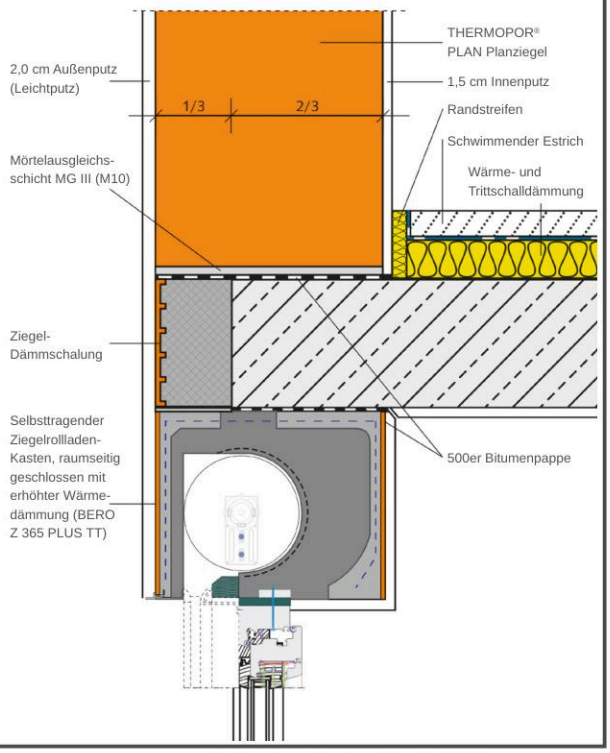

Verlegeanleitung Fensteranschlag THERMOPOR® PLAN MZ-, TV- und RX-Serie mit Mauerstärke 36,5 cm

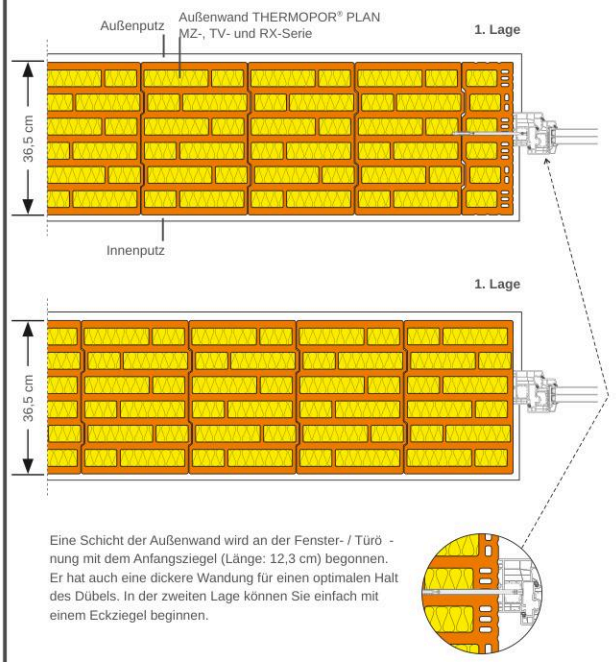

Eine Schicht der Außenwand wird an der Fenster- / Türö - nung mit dem Anfangsziegel (Länge: 12,3 cm) begonnen. Er hat auch eine dickere Wandung für einen optimalen Halt des Dübels. In der zweiten Lage können Sie einfach mit einem Eckziegel beginnen.

Die in den einzelnen Detail-Zeichnungen verwendeten Lochbilder sind lediglich als Beispiel zu sehen!
Größere Ansichten finden Sie im Downloadbereich unserer Homepage www.juwoe.de!

THERMOPOR® PLAN Außenwand mit Dachanschluss am Giebel

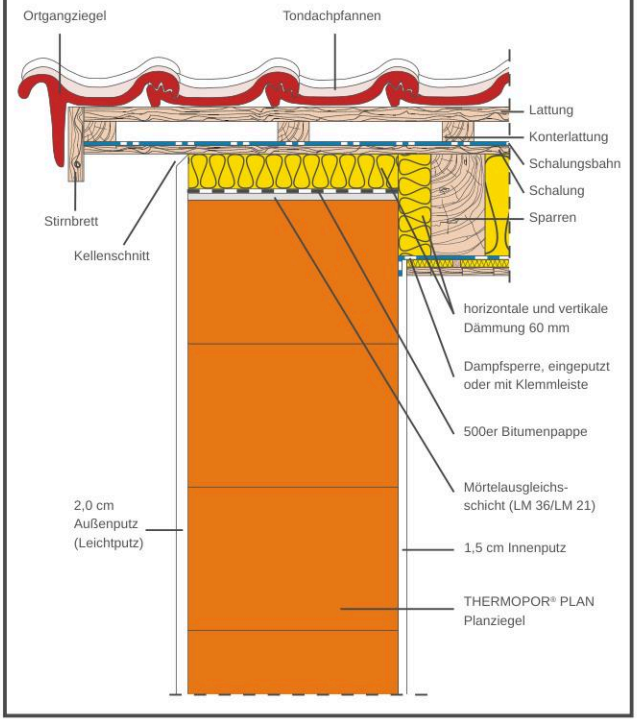

Zweischalige Haustrennwand

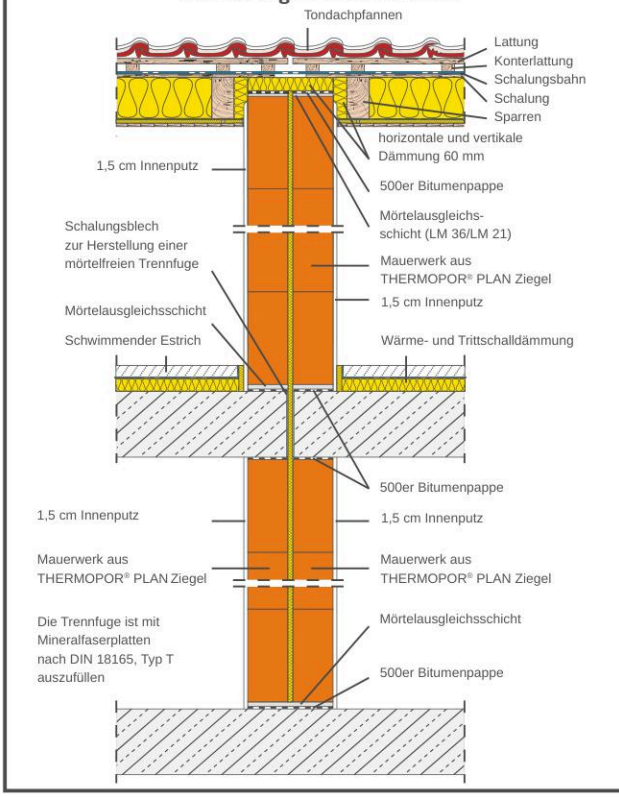

Details

Winkelstoß Außenwand aus THERMOPOR® PLAN TS11 an Wohnungstrennwand aus Planverfüllziegeln PFZ

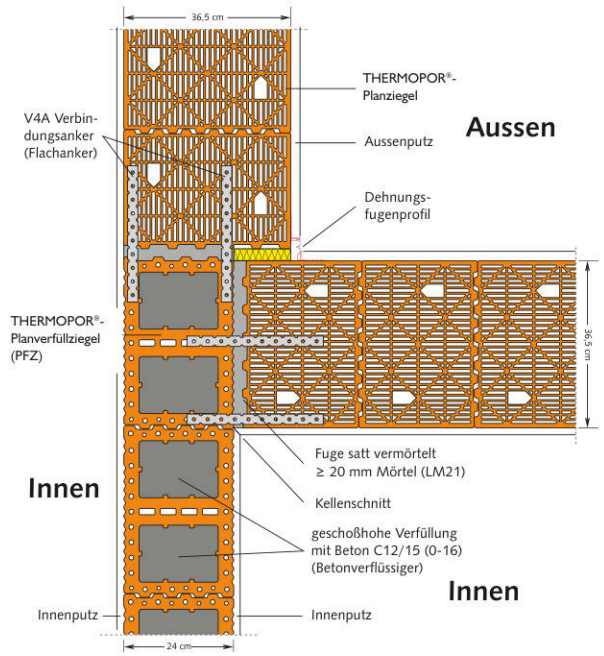

Verlegeanleitung 45°/135°-Ecken

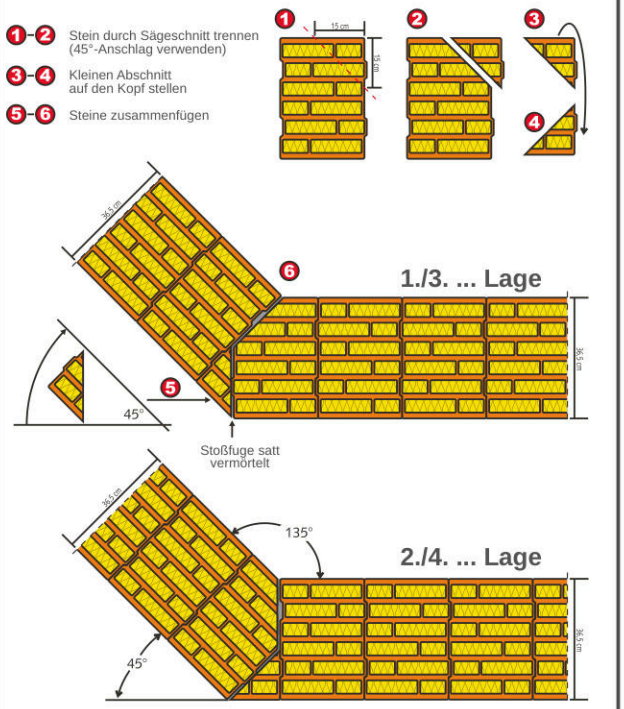

Die in den einzelnen Detail-Zeichnungen verwendeten Lochbilder sind lediglich als Beispiel zu sehen!
Größere Ansichten finden Sie im Downloadbereich unserer Homepage www.juwoe.de!

THERMOPOR® PLAN Außenwand mit Deckenauflager

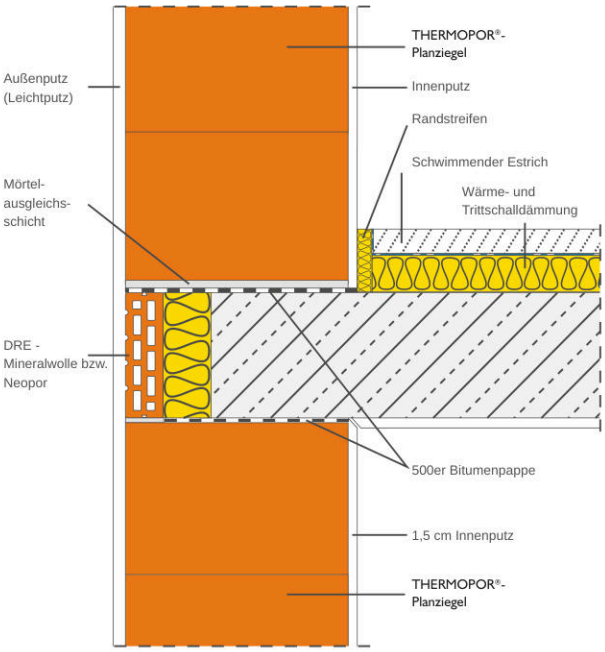

Das DRE Deckenrand-Element ist ein rationell verlegbares Deckenrand-System mit Isolierung, die bereits werksseitig aufgeklebt wurde.

THERMOPOR® PLAN Innenwände mit Deckenauflager

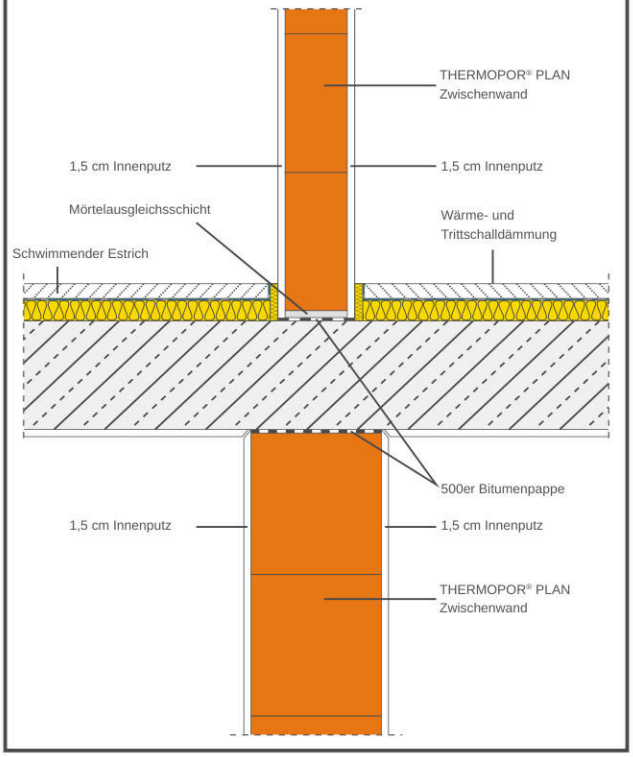

Das VD-Planziegelsystem (Vollflächige Dünnbettmörtelfuge)



Auf der Baustelle benötigen Sie: VD-Mörtelwalze, 30 Liter-Mischeimer, Mörtelquirl mit Rührspindel, Justierboy, Alulatte, Leichtmörtel LM 21 für Fehlstellen, Gummihammer



Um Unebenheiten der Bodenplatte auszugleichen, wird die Mörtelausgleichsschicht aus Maxit Therm 825 mit Justierboy und Alulatte maßgenau angelegt und abgezogen.



Die erste Ziegellage wird auf das exakt abgezogene Mörtelband gesetzt und mit Wasserwaage und Gummihammer feinjustiert.



In einem sauberen 30 Liter-Eimer wird der mitgelieferte Dünnbettmörtel klumpenfrei angerührt. Mischzeit ca. 3 Minuten. Mörtel reifen lassen und nochmals durchrühren.



Der angerührte Dünnbettmörtel wird in die Mörtelrolle gefüllt. Damit wird der Mörtel rationell und einfach aufgetragen.



Mörtelwalze fortlaufend in eine Richtung ziehen (s. Beschriftung am Gerät), dabei die Laufrollen auf die untere Ziegellage drücken.



Die Mörtelwalze deckelt in einem Arbeitsgang die Lagerfuge vollflächig mit Dünnbettmörtel.



Die Mörtelwalze deckelt in einem Arbeitsgang die Lagerfuge vollflächig mit Dünnbettmörtel.



Jetzt werden die Steine aufgesetzt und ausgerichtet. Fertig!

Bauen mit THERMOPOR® PLAN Ziegel im VD-System ist eine perfekte Sache: Rollen, setzen, fertig! Schallschutz, Winddichtigkeit und Wärmedämmung werden mit dem VD-System optimiert!

- Deckeln der Lagerfuge in nur einem Arbeitsgang.
- Schneller und rationeller Mörtelauftrag mit der VD-Walze.
- Vertikale Luftkanäle in der Wand werden verhindert.
- Maueranker sind leicht einlegbar.
- Die vollfugige Dünnbettmörtelschicht schließt die Ziegellagen wie beim herkömmlichen Mauern und garantiert nachhaltig alle geforderten Mauerwerkeigenschaften.
- Verarbeitungstemperatur über +5°C und Untergrund nicht gefroren, wie bei allen Mörteln und Putzen.

TIPP: Verarbeitungsvideos

Besondere Hinweise zur Planfüllziegel-Verarbeitung



Wie beim normalen Planziegel-Mauern wird die erste Schicht maßgenau in Zementmörtel Maxit Therm 825 versetzt.



Der Dünnbettmörtel wird mit Wasser und dem Quirl angerührt und dann zur Verarbeitung in eine Mörtelwanne gefüllt.



Der im Eimer angerührte Dünnbettmörtel wird in die Mörtelwanne gefüllt. Hier wird Ziegel für Ziegel kurz eingetaucht, der Mörtel haftet sofort fest an der Ziegelunterseite.



Nachdem die erste Schicht auf Mörtel versetzt ist, wird noch nicht verfüllt, sondern mit Dünnbettmörtel die Wand in ihrer gesamten Höhe erstellt.



Der PFZ macht Anfänger überflüssig - ein Schnitt durch die Lochreihe im Mittelsteg schafft exakt 2 halbe Ziegel. Ecken, Türlaibungen und Aufzugsschächte können so noch leichter hergestellt werden als bisher.



Im Mauerverband versetzt stehen die Kanäle exakt übereinander. Das ist wichtig für die geschosshohe Betonverfüllung!



Erst die fertig gemauerte Wand wird geschoßhoch mit Beton verfüllt. Am rationellsten geht das z.B. in einem Arbeitsgang beim bzw. vor dem Betonieren der Decke.



Schnelles Bauen ohne aufwendigen Materialwechsel bei Schallschutzwänden. Die fertige Planfüllziegel-Wand bringt hohe Werte im Schallschutz und in der Druckfestigkeit.



Die Befüllung des Planfüllziegels wird mit Beton C12/15 (Körnung 0-16, mit BV) durchgeführt. Danach kann die Decke betoniert werden.



Für den geringen Anspruch an den Schallschutz (nur Mindestschallschutz nach DIN 4109-1:2018-01 gefordert) kann die Einbindung ausreichend sein. Es ist immer ein Nachweis für die individuelle Ausführungssituation erforderlich.



Die Durchbindung mit Dämmstoff und nur Ziegelblende an der Außenseite stellt die für den Schallschutz beste Variante dar.



Ist die Außenwand abgewinkelt, dann ist die Durchbindung über die Außenwand hinaus mit Zusatzdämmung die für den Schallschutz beste Variante.

Deckenrand-System mit DRE Mineralwolle/Neopor



Deckenrandschale mit werksseitig aufgeklebter Isolierung, einer speziellen, hydrophobierten Mineralwolle (WLG: 035), gegen Schalungsdruck.



Rationelles Verlegen der Deckenrand-Systeme in einem Arbeitsschritt. Kein Zeitverlust durch Einschalungsarbeiten.



Vorteile: Vermeidung von Wärmebrücken, homogener Putzgrund, statisch belastbar, Verminderung der vertikalen Schall-Längsleitung, kein Kraftschluss zw. Beton und Abmauerung.



Verarbeitungsfreundliche Abmessungen und Gewichte. Universelle Steinhöhen für Normal-, Mittel- und Dünnbettmörtel.

Bohren und Dübeln in Ziegelmauerwerk



Bohrerdurchmesser ca. 1 mm kleiner als Dübeldurchmesser. Schlagwerk ausschalten - nur Drehbohren ist zulässig!



Tipp: Angeschliffene Hartmetallbohrer (wie Stahlbohrer) verwenden - diese bohren schneller!



Bohrlochtiefe etwa 10 mm größer als Dübellänge, damit die Schraube über die Dübelspitze herausragen kann.



Bohrloch durch Ausblasen, Aussaugen oder mit Bürste reinigen (Bohrmehl beeinträchtigt die Haftung), erst dann Dübel setzen.



Angaben des Dübelherstellers zu Schraubendicke und -länge beachten, damit optimaler Halt gewährleistet ist!



Für haushaltsübliche Befestigungen können die handelsüblichen Kunststoffdübel verwendet werden.



Zur Befestigung von Sanitärobjekten usw. gibt es speziell abgestimmte Dübel und Injektionsdübel.



Für schwere Lasten gibt es z. B. Injektionsanker, die für sicheren Halt sorgen.



Tipp: Bei gebrochenen Innenstegen durch falsches Bohren (z. B. Schlagbohren) sollten Injektionsdübel verwendet werden.

Schlitzen von Ziegelmauerwerk

Beachten Sie die DIN EN 1996 "Ausführung von Schlitzen und Öffnungen in Wänden"! (siehe untenstehende Tabelle)

Das nachträgliche Stemmen ist nach DIN nicht zulässig (gilt allgemein für Mauerwerk). Nur die Schlitzfräse hält die definierte Schlitztiefe ein.
Weiterhin gilt: Möglichst großen Abstand von hochbelastetem Mauerwerk (z.B. unter Stürzen) einhalten, schlitzen schmaler Pfeiler vermeiden, horizontale Schlitze in höchstens 40 cm Abstand über dem Fußboden oder unter der Decke.



Elektrodose anzeichnen und mit handelsüblicher Bohrmaschine und Diamant-Trocken-Bohrkrone Kernbohrung vornehmen.



Evtl. Ziegelreste und Bohrmehl entfernen - fertig ist ein perfektes Loch für eine Elektrodose.



Spezial-Schlitzfräse mit zwei Diamant-Trennscheiben und verstellbarer Schnittbreite und -tiefe.



Schlitzen der Ziegel mit der Schlitzfräse.



Vorgesägte Schlitze mit Hammer und Meißel freischlagen.



Einlegen der Elektroinstallation in die Schlitze.

Ohne Nachweis zulässige Schlitze und Aussparungen in tragenden Wänden

Wanddicke	Horizontale und schräge Schlitze nachträglich hergestellt (1)		Vertikale Schlitze und Aussparungen nachträglich hergestellt			
	Schlitzlänge		Schlitztiefe (4)	Einzelschlitzbreite (5)	Abstand von Öffnungen	Summe Schlitzbreite (5)
	unbeschränkt	< 1,25 m (2)				
	Schlitztiefe (3)					
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
115	-	-	10	100	115	-
175	0	25	30	100		260
240	15	25	30	150		385
300	20	30	30	200		385
365	20	30	30	200		385

(1) Horizontale und schräge Schlitze sind nur zulässig in einem Bereich ≤ 0,4 m ober- und unterhalb der Rohdecke sowie jeweils an einer Wandseite. Sie sind nicht zulässig bei Langlochziegeln.

(2) Mindestabstand in Längsrichtung von Öffnungen ≥ 490 mm, vom nächsten Horizontalschlitz zweifache Schlitzlänge.

(3) Die Tiefe darf um 10 mm erhöht werden, wenn Werkzeuge verwendet werden, mit denen die Tiefe genau eingehalten werden kann. Bei Verwendung solcher Werkzeuge dürfen auch in Wänden ≥ 240 mm gegenüberliegenden Schlitze mit jeweils 10 mm Tiefe ausgeführt werden.

(4) Schlitze, die bis maximal 1 m über den Fußboden reichen, dürfen bei Wanddicke ≥ 240 mm bis 80 mm Tiefe und 120 mm Breite ausgeführt werden.

(5) Die Gesamtbreite von Schlitzen nach Spalte 5 und Spalte 7 darf je 2 m Wandlänge die Maße in Spalte 7 nicht überschreiten. Bei geringeren Wandlängen als 2 m sind die Werte in Spalte 7 proportional zur Wandlänge zu verringern.

Verarbeitungs-Tipps für THERMOPOR® PLAN Serien



Maßgenaues Zuschneiden von Ziegeln mit Hilfe einer Ziegelsäge (z. B. DW 398 von DeWalt®) ist durch das gegenläufige Sägeblattsystem rückschlagsicher und schnell möglich.



Ebenso werden Ziegel mit einer Nasssäge mit Diamant-Sägeblatt oder mit einer Bandsäge sauber und maßgenau zugeschnitten (bei der Ziegel-Bearbeitung ist das Beil fehl am Platz!).



Mauerwerksverband nach DIN 1053-1 Abs. 9.3 = Überbindemaß > 0,4 x Steinhöhe. Bei Schichten von 25 cm ergibt sich ein Überbindemaß > 10 cm.



Durch den Einsatz von einseitig glatten Eck- und Endziegeln wird das Überbindemaß sicher eingehalten.



Fehlstellen im Mauerwerk werden mit Leichtmauermörtel LM 21 geschlossen.



Fugenbreiten bis 5 mm sind bei verzahnten Stoßfugen zulässig. Darüber hinaus werden diese mit LM 21 ausgeworfen.



Das Mauerwerk ist vor Witterungseinflüssen (Regen, Schnee usw.) zu schützen, z. B. durch Abdecken mit Folien, Brettern oder Dachpappe.



Ziegelmauerwerk ist aufgrund seiner Poren- und Kapillarstruktur ein besonders gut geeigneter Putzgrund.



Weiterführende Informationen finden Sie auch im Merkblatt „Leitlinien für das Verputzen von Mauerwerk und Beton".

TIPP: Fragen Sie nach unseren Merkblättern „Sicherheit mit System".

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen („AGB“)

Stand 2026

§ 1 Allgemeines

Diese Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind Bestandteil aller Angebote und Verträge über Lieferungen und Leistungen des Verkäufers. Abweichende Vereinbarungen und Geschäftsbedingungen werden nur dann verbindlich, wenn sie vom Verkäufer schriftlich bestätigt sind. Diese AGB gelten nach Maßgabe des § 9 auch im Rechtsverkehr mit Verbrauchern, wenn nicht zwingende verbraucherschutzrechtliche Normen entgegenstehen.

§ 2 Angebote

1. Angebote sind bis zum Vertragsabschluss freibleibend und unverbindlich. Bei dem auf die Anfrage eines Kunden übermittelten Angebots und der Kalkulationshilfe handelt es sich grundsätzlich um kein rechtlich bindendes Angebot, sondern lediglich um die Aufforderung zur Bestellung, also zur Abgabe eines Kaufangebots durch den Kunden. Die Bestellbestätigung stellt keine Annahme des Angebotes des Kunden dar, sondern bestätigt nur den Eingang der Bestellung. Der Kaufvertrag (Annahme) kommt erst mit der Übersendung der Bereitstellungsanzeige der Ware in dem Lieferwerk an den Kunden zustande. Preise verstehen sich ab Lieferwerk zzgl. Frachten, wenn nicht ausdrücklich andere Preise vereinbart sind. Es wird die im Zeitpunkt der Lieferung jeweils gültige Umsatzsteuer hinzugerechnet.

2. Ziegeleierzeugnisse sind homogene Massengüter, die in einem natürlichen Brennprozess hergestellt werden. Wenn nichts anderes vereinbart wird, liefert der Verkäufer Waren nach einschlägigen DIN-Normen in werksüblicher Sortierung. Muster jeder Art und Größe, Proben, Abbildungen und Beschreibungen gelten daher als unverbindliche Ansichtsstücke. Geringfügige Abweichungen berechtigen nicht zu Beanstandungen. Die Bezugnahme auf DIN-Normen und die CE-Kennzeichnung stellt lediglich eine Warenbeschreibung dar und keine Beschaffenheitsgarantie im Sinne des § 443 BGB. Eine Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie muss ausdrücklich als solche vereinbart oder gekennzeichnet sein.

§ 3 Lieferung und Gefahrübergang

1. Die Lieferung erfolgt ab Werk.

2. Für ordnungsgemäße Ladung und die Ladungssicherung ist der Käufer bzw. dessen Abholer entsprechend § 412 HGB verantwortlich. Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der Verladung auf den Käufer über, auch wenn eine Anlieferung vereinbart ist.

3. Vereinbarte Anlieferung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Käufers. Sie setzt Befahrbarkeit der Entladestelle mit schwerem Lastzug und geeignete Entlademöglichkeit voraus. Der Käufer haftet für Schäden, die entstehen, wenn diese Voraussetzungen fehlen. Dies gilt auch, wenn das Lieferfahrzeug aus Gründen, die er zu vertreten hat, nicht unverzüglich oder nicht sachgemäß entladen wird. Mit dem Abladen gilt die Ware als übergeben, unabhängig davon, ob die Entladestelle zu diesem Zeitpunkt besetzt ist.

§ 4 Lieferzeit, Lieferbehinderung und Kostensteigerungen

1. Verbindliche Liefertermine bedürfen ausdrücklicher Vereinbarung. Sie sind nur verbindlich, wenn sie von dem Verkäufer schriftlich bestätigt werden. Bei einer Vertragsänderung ist ein Liefertermin nur verbindlich, wenn er von dem Verkäufer erneut schriftlich bestätigt wird. Aus fabrikations- und transporttechnischen Gründen behält sich der Verkäufer eine Mehr- oder Minderlieferung sowie Teillieferungen in zumutbarer Menge vor.

2. Unvorhersehbare höhere Gewalt und andere unvorhersehbare außergewöhnliche Ereignisse, zu denen u. a. auch Material-, Energie-, Arbeitskräfte- und Transportraum-Mangel, Produktionsstörungen einschließlich Fehlbrand, Arbeitskampf, Lieferfristenüberschreitungen von Vorlieferanten, Verkehrsstörungen und behördliche Verfügungen usw. gehören können, die den Verkäufer außerstande setzen, seine Lieferverpflichtungen zu erfüllen, führen für die Dauer ihrer Auswirkungen zu einer angemessenen Verlängerung der vereinbarten Lieferfristen bzw. befreien den Verkäufer im Falle der Unmöglichkeit der Lieferung oder Leistung voll von seiner Liefer- oder Leistungspflicht. In diesen Fällen ist der Verkäufer – unbeschadet des § 8 dieser AGB – zu schadensersatzfreiem Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Der Verkäufer wird den Käufer über das Eintreten eines solchen Falles unverzüglich unterrichten.

3. Treten zwischen Vertragsabschluss und Lieferung Kostensteigerungen ein, insbesondere für Energie und Personal, die in ihrem Ausmaß nicht vorhersehbar waren und ein Festhalten am vereinbarten Preis unzumutbar machen, so werden die Parteien über den Preis neu verhandeln. Darüber hinaus gelten alle Preise vorbehaltlich zusätzlicher und bis dato nicht absehbarer staatlich indizierter Kosten wie z.B. Emissions-Abgaben/ Steuern oder Mautgebühren.

4. Kommt der Käufer seiner Abnahmeverpflichtung nicht oder nicht vollständig nach, sind die nicht abgeholten Mengen auch ohne Lieferung in Rechnung zu stellen und vom Käufer zu bezahlen. Werden die nicht abgeholten Mengen auch nach schriftlicher Setzung einer Frist von 4 Wochen nicht abgeholt, ist der Verkäufer berechtigt, die Ware zu entsorgen und dem Käufer die hierfür anfallenden Kosten in Rechnung zu stellen. Die Verpflichtung des Käufers zur Kaufpreiszahlung bleibt trotz Wegfall der Lieferverpflichtung bestehen.

5. Vom Verkäufer in Verkehr gebrachte Verpackungen werden im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen in seinen Betriebsstätten zurückgenommen, sofern sie restentleert und nicht verschmutzt sind und vom Käufer bzw. auf dessen Kosten sortiert angeliefert werden.

§ 5 Zahlung

1. Der Kaufpreis ist beim Empfang der Ware zu zahlen.

2. Bei Vereinbarung eines Zahlungsziels sind Rechnungen sofort fällig und innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. Bei Zahlungen innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum gewähren wir 2 % Skonto. Für SEPA-Lastschriftverfahren stimmt der Käufer einer Abkürzung der Vorabankündigungsfrist von 14 Tagen auf 3 Tage unter Gewährung von 3 % Skonto zu und akzeptiert die Rechnungsstellung als Pre-Notification.

3. Die Annahme von Scheck oder Wechsel erfolgt nur erfüllungshalber. Diskont, Spesen und Kosten trägt der Käufer.

4. Der Rechnungsversand erfolgt grundsätzlich digital per E-Mail, PDF, EDIKAT etc. Für Rechnungsversand per Post werden die jeweils gültigen Versandkosten in Rechnung gestellt.

5. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Geldeingang auf dem Bankkonto des Verkäufers maßgeblich. Der Verkäufer ist berechtigt, dem Käufer vom Verzugstage an gesetzliche Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz gemäß § 247 BGB zu berechnen. Die Geltendmachung weiteren Schadens bleibt vorbehalten. Der Verkäufer kann auch vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn der Käufer zu Recht die Lieferung beanstandet hat.

6. Bei begründetem Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Käufers ist der Verkäufer berechtigt, weitere Lieferungen nur gegen Vorkasse auszuführen, alle offenstehenden – auch gestundete – Rechnungsbeträge sofort fällig zu stellen und sofortige Barzahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen, und zwar auch für hereingekommene Wechsel.

7. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Käufer nur geltend machen, wenn es auf demselben Vertragsverhältnis beruht und die Forderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Er kann auch nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen.

§ 6 Mängelrüge, Gewährleistung

1. Der Käufer hat die gelieferte Ware nach Erhalt unverzüglich zu untersuchen. Erkennbare Mängel, Mengendifferenzen oder Falschlieferungen sind dem Verkäufer spätestens innerhalb einer Woche nach Entgegennahme der Ware, in jedem Falle aber vor Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung schriftlich anzuzeigen. Dem Verkäufer ist Gelegenheit zur gemeinsamen Feststellung der angezeigten Beanstandungen und zur Anwesenheit bei Entnahmen für Materialprüfungen zu geben. Wird die Ware trotz erkennbarer Mängel oder übermäßiger Farbabweichungen verarbeitet, insbesondere in ein Gebäude eingebaut, wird sie dadurch vom Käufer in dem erkennbaren Zustand als vertragsgerecht anerkannt.

2. Maßgeblich für die zu liefernden Erzeugnisse sind die einschlägigen DIN-Normen, sofern nichts anderes vereinbart ist. Abweichungen, Veränderungen oder Toleranzen im Rahmen der DIN-Normen stellen nur eine unerhebliche Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit dar. Die bei Herstellung, Transport oder Verarbeitung grobkeramischer Erzeugnisse auftretenden geringfügigen Schäden, Farbabweichungen oder Ausblühungen, die die übliche Verwendbarkeit nicht erheblich beeinträchtigen, können ebenso wenig beanstandet werden wie handelsüblicher Bruch bis zu 3%.

3. Bei fristgerechter berechtigter Mängelrüge kann der Verkäufer nach seiner Wahl unentgeltlich nachbessern, neu liefern oder die Leistung neu erbringen. Schlagen Ersatzlieferungen bzw. Nachbesserungen fehl oder erfordern einen unverhältnismäßigen Aufwand, so kann der Käufer unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche nach § 8 dieser AGB vom Vertrag zurücktreten oder – nach Einbau – nur Minderung des Kaufpreises verlangen.

4. Bei Mängelrügen, über deren Berechtigung keine Zweifel bestehen, darf der Käufer Zahlungen nur in einem Umfang zurückbehalten, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln stehen. Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, ist der Verkäufer berechtigt, die ihm entstandenen Aufwendungen ersetzt zu verlangen.

§ 7 Eigentumsvorbehalt und Forderungssicherung

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung aller aus der Geschäftsverbindung bestehenden Forderungen und der im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand noch entstehenden Forderungen Eigentum des Verkäufers (Vorbehaltsware).

2. Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung durch den Käufer erfolgt im Auftrag des Verkäufers, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird. Soweit der Verkäufer nicht bereits kraft Gesetzes Eigentum oder Miteigentum erlangt, überträgt der Käufer dem Verkäufer schon jetzt im Werte der Vorbehaltsware Miteigentum an der hieraus entstehenden Sache und verwahrt diese als Vorbehaltsware mit kaufmännischer Sorgfalt für den Verkäufer.

3. Veräußert der Käufer Vorbehaltsware oder baut er sie in ein Grundstück ein, so tritt er dem Verkäufer schon jetzt die daraus entstehenden Forderungen im Werte der Vorbehaltsware mit allen Rechten einschließlich des Rechts auf Einräumung einer Sicherungshypothek mit Rang vor dem Rest ab. Ist der Käufer Eigentümer des Grundstücks, so erfasst die Vorausabtretung in gleichem Umfang die aus der Veräußerung des Grundstücks oder von Grundstücksrechten entstehenden Forderungen. Die Vorausabtretung erstreckt sich auch auf Saldoforderungen des Käufers.

4. Unter der Voraussetzung des Übergangs des Miteigentums und der Forderungen sowie unter Vorbehalt des Widerrufs ermächtigt der Verkäufer den Käufer, Vorbehaltsware im üblichen Geschäftsverkehr zu veräußern, zu verarbeiten und abgetretene Forderungen einzuziehen. Zu anderen Verfügungen, insbesondere Verpfändung, Sicherungsübereignung oder weitere Abtretung ist der Käufer nicht berechtigt.

5. Der Käufer ist verpflichtet, den Verkäufer unverzüglich über jede Art von Zugriffen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die abgetretenen Forderungen zu unterrichten sowie ihm für die Rechtsverfolgung erforderliche Auskünfte oder Unterlagen zu geben.

6. Kommt der Käufer seinen Verpflichtungen gegenüber dem Verkäufer nicht nach oder entstehen begründete Zweifel an seiner Kreditwürdigkeit, so hat der Käufer auf Verlangen des Verkäufers die Vorbehaltsware herauszugeben sowie die abgetretenen Forderungen bei gleichzeitigem Erlöschen der Einziehungsermächtigung offenzulegen und dem Verkäufer alle zur Einziehung dieser Forderungen erforderlichen Unterlagen und Auskünfte zu geben. In diesem Fall wird der Verkäufer hiermit vom Käufer ermächtigt, die Abnehmer von der Abtretung zu unterrichten und die Forderung selbst einzuziehen.

7. Nimmt der Verkäufer in Ausübung seines Eigentumsvorbehaltsrechts die Ziegeleierzeugnisse zurück, so liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag vor, wenn der Verkäufer dies ausdrücklich erklärt. Der Verkäufer kann sich aus der zurückgenommenen Vorbehaltsware durch freihändigen Verkauf befriedigen.

8. Der Verkäufer ist auf Verlangen des Käufers verpflichtet, eingeräumte Sicherheiten nach Wahl des Verkäufers freizugeben, soweit deren Wert seine Forderungen um mehr als 10 % übersteigt.

§ 8 Sonstige Schadensersatzansprüche

1. Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Käufers (im Folgenden: Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Vertragsverhältnis und aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen.

2. Dieses gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

§ 9 Geltung für Verbrauchsgüterkauf

Für Rechtsgeschäfte, die weder den Betrieb des Handelsgewerbes eines Kaufmanns noch eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eines öffentlich-rechtlichen Sondervermögens betreffen, werden diese AGB mit folgender Maßgabe verwendet:

a) Die Bereitstellungsanzeige nach § 2.1 wird spätestens binnen 2 Wochen nach Zugang des Angebotes des Kunden versendet.

b) § 3.2 gilt nicht bei Versendungskauf (§ 474 Abs. 2 iVm § 447 BGB).

c) Die nach § 4.3 mögliche Verhandlung über eine Preiserhöhung setzt voraus, dass zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Lieferzeitpunkt mindestens 4 Monate liegen.

d) § 5.4 gilt mit der Maßgabe, dass 5 Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank berechnet werden können.

e) Die Anzeigepflicht des § 6.1 gilt für alle offensichtlichen Mängel, Mengendifferenzen oder Falschlieferungen. Für alle anderen Mängelrügen gelten die gesetzlichen Vorschriften.

f) Der Verkäufer ist nicht bereit und verpflichtet an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

§ 10 Erfüllungsort und Gerichtsstand

1. Erfüllungsort ist der Sitz des Lieferwerks.

2. Gerichtsstand, auch für Scheck, Wechsel- und Urkundenprozesse, ist - sofern die Voraussetzungen des § 38 ZPO vorliegen - der Sitz des Verkäufers.

3. Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenverkehr (CISG).

4. Es gilt als vereinbart, dass für CE-gekennzeichnete Produkte die Deklaration im Internet erfolgt oder auf Anforderung ausgehändigt wird.

§ 11 Datenschutz

Der Käufer erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seine Person bezogenen Daten, die im Rahmen des Vertragsverhältnisses erforderlich sind, unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes zentral gespeichert werden. Dasselbe gilt für Angebotsdaten.

§ 12 Schlussbestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Ergänzend gelten die gesetzlichen Regelungen.

Wichtige Hinweise

Bestellung

Bestellungen haben schriftlich zu erfolgen, für Fehllieferungen bei nicht schriftlich erfolgter Bestellung wird keine Haftung übernommen. Bei der kurzfristigen Absage von reservierten Touren (bis zu 48 Std. vor Anlieferung) ist es i.d.R. nicht mehr möglich, den dafür vorgesehenen LKW kostendeckend einzusetzen. Hierfür stellen wir eine Aufwandsentschädigung von mindestens 160,00 € in Rechnung zuzüglich für bereits kommissionierte Ware 30 % des Warenwertes.

Fracht

Unsere Preise beinhalten Frachten und gelten für volle Züge bei frei befahrbarer Baustelle, bauseits abgeladen ohne Zeitverlust.

Bei Mindermengen berechnen wir einen pauschalen Zuschlag:	
< 20 Pal. 1,0 x 1,0 m / < 30 Pal. 0,75 x 1,0 m	**105,00** €
< 12 Pal. 1,0 x 1,0 m / < 18 Pal. 0,75 x 1,0 m	**145,00** €
< 8 Pal. 1,0 x 1,0 m / < 12 Pal. 0,75 x 1,0 m	**190,00** €
< 4 Pal. 1,0 x 1,0 m / < 6 Pal. 0,75 x 1,0 m	**205,00** €

Weiterhin übernehmen wir keine Haftung für Transport- und Entladeschäden.

Entladegebühr

Für die Entladung mit LKW-Kran berechnen wir je Hub:

Reichweite	Pal. 1,00 x 1,00 m	Pal. 1,00 x 0,75 m
bis 10 m	6,30 €	4,40 €
14 m	8,25 €	6,50 €
16 m	9,75 €	8,00 €

Kranentladung 18 m: pauschaler Stundensatz 170,00 €.

Die vereinbarte Gebühr für einen bestellten Kranwagen fällt auch dann an, wenn die Entladung mit einem Baustellenkran erfolgt.

Voraussetzung hierfür ist die Befahrbarkeit der Entladestelle mit schwerem Lastzug und eine geeignete Entlademöglichkeit. Die Entscheidung über die Befahrbarkeit der Baustelle liegt beim LKW-Fahrer. Die Standardreichweite beträgt 10 Meter größere Reichweiten gemäß obiger Staffel bzw. auf Anfrage.

Das Umladen vom Motorwagen auf Anhänger wird nach Aufwand berechnet, mindestens jedoch 100,00 € plus Krankosten.

Für eine zweite Abladestelle im Umkreis von 20 km zur ersten Abladestelle berechnen wir 85,00 € (> 20 km auf Anfrage).

Verladezeiten

Wöllstein:	Januar und Februar	07.00–16.00 Uhr
	März bis Dezember	06.00–16.00 Uhr
Alzenau:	Ganzjährig	07.00–15.00 Uhr

Die letzte Verladung beginnt spätestens um 14.45 Uhr.

Entladezeit

In den Frachten ist eine Entladezeit von einer Stunde je Zug beziehungsweise einer halben Stunde je Wagen einkalkuliert. Bei Überschreitung werden 27,00 € je angefangene Viertelstunde (15 Minuten) in Rechnung gestellt.

Lieferung

- Bei Anlieferung durch uns sind wir bestrebt, die von Ihnen gewünschten Liefertermine durch die Speditionen einzuhalten. Da unsere Lieferterminzusagen grundsätzlich unverbindlich sind, können wir weder Zeitvorgaben akzeptieren noch für nicht termingerechte Lieferungen in Rechnung gestellte Folgekosten erstatten.
- Die Preise gelten frei Baustelle, frei LKW verladen, jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
- Verpackung in Schrumpffolie auf Mehrweg-Paletten.

Paletten-Leihgebühr / Erstattung bei Rückgabe im Werk
Paletten 1,00 x 1,00 m: 13,00 € / 11,00 €
Paletten 0,75 x 1,00 m: 13,00 € / 11,00 €
Euro-Paletten: 25,00 € / 20,00 €

- Für nicht verschachtelte Paletten berechnen wir eine Aufwandspauschale von 0,50 € pro Palette.
- Hinweis: Die Verpackungsfolie ist nur eine Transport-, aber keine Lagerfolie.

Klimaschutzbeitrag (KSB)

- 0,50 €/Stück: grundsätzlich für alle Plan- und Blockziegel, Systemergänzungen wie Stürze, U-Schalen, Deckenrandschalen usw.
- 0,30 €/Stück: Plan- und Blockziegel HLz der Warengruppen 280 und 315.
- 0,15 €/Stück: Kleinformate der Warengruppen 320 und 325.
- 0,05 €/Stück: Mörtelpads.

Warenrücknahme

- Warenrücknahme kann nur nach vorheriger schriftlicher Anmeldung und Bestätigung durch den zuständigen Vertriebsmitarbeiter erfolgen.
- Bei Warenrücklieferung in einwandfreiem und verkaufsfähigem Zustand (nur volle Paletten) berechnen wir 30 % Rücknahmegebühren vom Netto-Warenwert sowie die tatsächlich anfallenden Frachtkosten, mindestens jedoch 205,00 € Frachtpauschale. Eine Rücknahme ist nur für einwandfreie und für den Wiederverkauf geeignete Ware möglich. Ware, die für den Wiederverkauf nicht geeignet ist, wird durch JUWÖ kostenfrei entsorgt.
- Für Abholungen von Paletten durch unsere Spediteure beträgt die Mindestmenge 50 Stück. Wir berechnen einen Frachtanteil von 2,20 €/Pal. bei verschachtelter Verladung zu jeweils 30 Stück pro Stapel (Reststapel möglich). Bei unverschachtelten oder kleineren Stapeln beträgt der Frachtanteil 2,50 €/Pal. Bei Abholung werden mindestens 110,00 € berechnet. Angelieferte Paletten müssen sortenrein und mit einem Kranfahrzeug erreichbar gestapelt sein. Für nicht von JUWÖ gelieferte Paletten wird keine Gutschrift erteilt. Diese werden kostenfrei durch JUWÖ entsorgt. Für diese Paletten erfolgt keine Lagerhaltung durch JUWÖ. Eine spätere Abholung durch den Kunden ist insofern nicht möglich.
- Dünnbettmörtel, Mörtel und Mörtel-Pads sind vom Umtausch und von der Rückgabe ausgeschlossen.

AGB

Allen Aufträgen liegen unsere auf Seite 46 abgedruckten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zugrunde.

Gültigkeit

Bruttolistenpreise gültig ab 01.01.2027. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten, Jahresvereinbarungen, Sondervereinbarungen und Lagerkonditionen ihre Gültigkeit.

Für bereits laufende Bauvorhaben mit Lieferbeginn in 2026 gelten die bisherigen Bruttolistenpreise noch bis zum 30. April 2027.
Bei Lieferbeginn nach dem 1. Januar 2027 gelten die neuen Bruttolistenpreise, auch für bereits erteilte Aufträge.

JUWÖ

POROTON

THERMOPOR
MEIN ZIEGELHAUS

JUWÖ Poroton-Werke Ernst Jungk & Sohn GmbH
Ziegelhüttenstr. 40-42 · 55597 Wöllstein
Tel. +49 6703 910-0 · E-Mail: info@juwoe.de
Internet: www.juwoe.de

Lager Alzenau: Märkerstraße 44 · 63755 Alzenau

SL-Serie



RX-Serie



TV-Serie



Preisträger Großer Preis des Mittelstandes

regio effekt Unternehmen des Jahres Wirtschaftspreis 2017 Landkreis Alzey-Worms

Ausgezeichnet als Attraktiver Arbeitgeber Rheinland-Pfalz